

接地连接夹

★可连接最大截面为50mm²的导管，符合VDE 0100和0618关于等电位连接的标准。

材质	尺寸 (英寸)	直径尺寸 (mm)	数量/包
铜/镀锌	1/4" -- 3/8"	φ13.5-17.2	25
	1/2" -- 3/4"	φ21.3-26.9	25
	1"	φ33.7	25
	1 1/4" -- 1 1/2"	φ42.4-48.3	25
镀锌	1/4" -- 3/8"	φ13.5-17.2	10
	1/2" -- 3/4"	φ21.3-26.9	10
	1"	φ33.7	10
不锈钢	1/4" -- 3/8"	φ13.5-17.2	10
	1/2" -- 3/4"	φ21.3-26.9	10
	1"	φ33.7	10



★可最大连接截面最宽为50mm²的导管

材质	尺寸	数量/包
镀锌/镀锌/ 镀锌	3/8" - 3/4" (英寸) φ17.2-26.9	25
镀锌/镀锌/ 镀锌	大约3/4" - 1" φ25-26	25

符合德国工业标准DIN488180D的接地标准。



桥型地极连接件

★单排孔桥型地极连接件

可以和墙面固定(最高大约为35mm)，连接孔的尺寸直径为10.5mm;
订货时配有固定的螺栓可供选择。


材质	连接端子个数	尺寸 (mm)
不锈钢	2	135/30 × 3.5
	3	165/30 × 3.5
	4	195/30 × 3.5
	5	225/30 × 3.5
	6	255/30 × 3.5
	7	285/30 × 3.5
	8	315/30 × 3.5
	9	345/30 × 3.5
	10	375/30 × 3.5



★双排孔带固定螺栓的桥型地极连接件

可以和墙面固定(最高大约为65mm)，依据DIN933，为M10 × 25螺钉
(包括固定相配套螺钉)，可提供全套辅件。

材质	连接端子数量	螺栓的规格	容积大小 (mm)
镀锌钢板	2 × 2	V2A	225/60 × 5
	2 × 4		305/60 × 5
	2 × 6		385/60 × 5
不锈钢	2 × 2		225/60 × 5
	2 × 4		305/60 × 5
	2 × 6		385/60 × 5

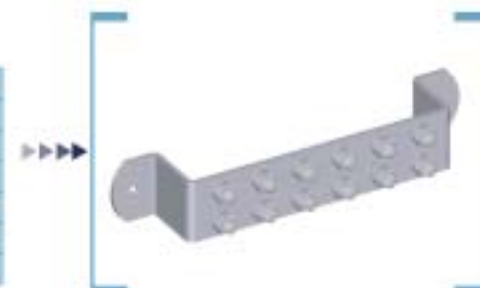

对于特殊的尺寸大小规格，例如开孔的大小，开孔的直径和连接方式(如KS夹紧的螺钉或在VAR10的宽铜带)可以接受订货。