

等电位连接保护器

★ 高能量等电位连接保护器

由于是陶瓷制品，所以不会生锈，适合和避雷针接地时连用。

规格	尺寸	每包数量
适用大约10KV(50Hz)雷击脉冲 动作电压	Φ8	25
适用大约2.5KV(50Hz)雷击脉冲 动作电压、可以和直径为10mm 钢管连接	Φ10	25



★ 绝缘型等电位连接器

根据德国工业标准VDE0185，在雷击来临时系统中各独立相绝缘的部分实现等电位连接。

规格	每包数量
击穿电压 100%标准雷电脉冲冲击 电压(1.2/50) 可通过雷电测试电流	1
$U_{av} < 2.5KV(50Hz)$ $U_{m100} < 5kv$ $I_{exp} 100KA(10/350 \mu s)$	
可连接直径为Φ8mm的不锈钢螺栓	




配件

★ 梳状连接器

多级的梳状连接器可连接各种不同级别的防雷器

材质	尺寸	长度	每包数量
端子为铜 基座为塑料	16mm ²	1m	1

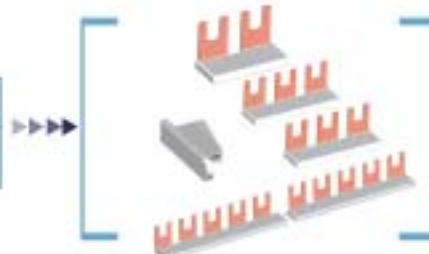

★ 接地固定排

和接地夹连接，配合2、3、4个不同数量的防雷器使用。

材质	规格	每包数量
铜质材料 镀锌	可以和直径为25mm ² 固定螺栓配合固定 (也可以和单相、三 相的两种不同防雷器 配合使用)	1



绝缘箱

绝缘箱的颜色是灰色的，保护水平为IP65，该箱体尺寸设计是根据J.P.的防雷保护器产品本身尺寸大小而设计的。

箱体型号	数量
KV9104(4 TE*)	1
KV9109(9 TE*)	1
箱体尺寸: 1TE=18mm	



根据客户要求，可提供没有安装防雷器的单个绝缘箱体。