

台达不间断电源系统

N 系列 7/11KVA

应用领域

- PC
- 终端机
- 网络节点
- 工作站
- 传真机
- 自动取款机 (ATM)
- CAD/CAM设备
- OA设备
- 交换机
- 医疗设备
- 机架型网络设备
- 工矿设备

产品特点


- 双变换纯在线设计
- 适用于19"或21"标准网络机柜, 也可站立放置
- 超薄高密度设计, 为功率最大的3U高度机型
- 宽广的电压输入范围 (120~280V), 减少电池放电机会, 延长电池寿命
- 高整机效率 (>91%), 节省电费, 符合现代环保理念
- 输出波形失真率低, 减少谐波干扰, 可提升供电质量
- 人性化的设计, LCD显示屏可以手动旋转, 调整到最佳角度
- 电池放电的截止电压可随放电时间不同而自动调节, 从而延长电池使用寿命
- 具远程紧急停机功能 (EPO)
- 标配手动维护旁路开关
- 可使用“电力管理大师”监控软件SMART2000, 进行UPS近程及网络远程监控



技术规格

型 号		GES-N7K	GES-N11K	
额定容量		7KVA/4900W	11KVA/7700W	
交流输入	额定电压	200/208/220/230/240V		
	电压范围	120V~156V (70%负载)， 156V~280V (满载)，		
	频率范围	50/60Hz (0~±10%可设定)		
	功率因素	>0.97		
	效率	在线模式 (AC-AC)	>91%	
		经济模式 (Economic)	>97%	
	输入断路器	40A	63A	
	旁路断路器	40A	63A	
手动旁路维护开关		标准配备		
交流输出	电压	220V (单相二线+G)		
	电压稳定度	±1%		
	波形失真	<3% (线性及非线性负载)		
	过载能力	≤102%：连续		
		≤125%：1分钟 (10分钟可选购)		
		≤150%：30秒		
	频率及稳定度 (电池供电)	50/60Hz±0.1%		
	峰值因素	≥3：1		
转换时间	零转换时间			
电池	电池电压	240V		
	充电时间 (典型)	8小时回充至90%满电位		
显示介面	LED指示灯	市电正常/电池/旁路/异常		
	LCD显示器	操作状态/输出入电压/频率/负载状态/电瓶状态		
	警报声音	标准配备		
	通讯接口	RS232/DB9	标准配备	
		干接点	标准配备	
		SNMP内置卡	选购	
		远程紧急关机讯号 (RJ11)	标准配备	
	电源管理软件		标准配备	
环境	工作温度	0℃~40℃		
	相对湿度	5%~95% (不结露)		
其它	安规	美国UL1778/CSA22.2		
	电磁干扰	美国FCC CLASS A		
	雷击保护	IEEE C62.41		
	噪音 (1公尺距离)	<50db		
外观	尺寸 (W×D×H)	445mm×568mm×130mm		
	净重 (主机)	20kg (不含电池)	25.5kg (不含电池)	

* 外接变压器箱为选购配备，可提供110/22V电压。
* 由于本公司不断研发改良，请洽本公司或经销商查询最新规格。

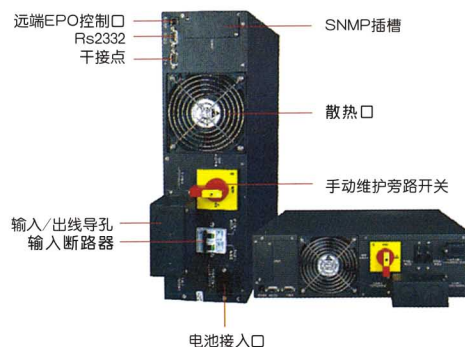


N系列7/11KVA背面

电力管理大师

UPSentry

Smart 2000 主画面



- Windows精英引导及多国语言设计，操作简易
- 电力品质数据及UPS状态实时显示
- 可自动存盘并安全地关闭电脑
- 电力事件发生时，会依设定的程序执行保护动作
- 历史数据资料及电力事件记录
- 远端网络监控，可跨不同作业平台，达到网管整合系统
- 支援网络管理通讯协议 (SNMP)、HTTP通讯协议



中达电通股份有限公司

地址: 上海市中山南一路893号斯米克广场5楼
邮编: 200023
电话: 021-63012827
传真: 021-63012307
网址: <http://www.delta-cimic.com>
<http://中达电通>
E-mail: ups@delta.com.cn
服务热线: 021-58639595



UPS07B0507