



台达不间断电源系统

NT 系列 20~400KVA

应用领域

- 网络机房、IDC
- 电脑、工作站、主机
- 网络服务器
- 自动取款机、证券、清算中心
- 医疗仪器设备、交通管理中心
- 监控、保安系统
- 工厂生产设备、半导体生产设备、SMT设备
- 其它不容许断电之贵重设备
- 工矿设备、化工、石化生产设备

产品特点

- 双变换纯在线式设计
- 可并联8台UPS，无须外加并联控制卡
- 使用大型中文及图形化LCD显示面板，操作简单
- 宽广的输入电压范围，可延长电池使用寿命
- 输入功率因素可大于0.9(选购)，可选购12脉冲输入整流器
- 磁性元件采用H极绝缘防护设计，安全性最高
- 充电系统采用DIN41773国际标准，可电池直流启动UPS(80KVA以下)
- 设计有电池温度补偿与电池接地侦测
- 标配远程与面板紧急关闭E.P.O开关
- 标配手动维修旁路开关及输出隔离变压器
- 采用多组微处理器控制与模块化设计，维护简易
- 可透过电话网络及通信网络作远端监控管理
- 提供20选6组可程序状态干接点输出
- 内建SRAM，纪录400笔以上资料，便于除错
- 可作N+1并机冗余，提供高可靠的供电环境
- 具电池防漏液侦测功能
- 可共用电池组使用



台达 -UPS 稳定可靠 从不间断


NT 系列 20~400KVA

技术规格

型 号		GES-NT20K	GES-NT30K	GES-NT40K	GES-NT50K	GES-NT60K	GES-NT80K	GES-NT100K	GES-NT120K	GES-NT160K	GES-NT200K	
额定容量(功率因素 = 0.8)		20KVA	30KVA	40KVA	50KVA	60KVA	80KVA	100KVA	120KVA	160KVA	200KVA	
交流输入	输入电压范围	380/220V±20%(三相四线+G)										
	频率范围	50/60Hz±5%										
交流输出	额定电压	单相	220V(单相二线+G)		-							
		三相	380/220V(三相四线+G)									
	波形失真	≤3%(线性负载下)										
	电压稳定度	静态	±1%									
		动态	±5%									
	频率及稳定度	电池供电	50/60Hz±0.01%									
		市电供电	50/60Hz±1%									
	整机效率	一般模式	90.5%	91%	91%	91.5%	91.5%	92%	92%	92.5%	92.5%	92.5%
转换时间		0毫秒										
警告声响	电池供电	间接性报警声										
	UPS异常	连续性报警声										
指示装置	LED状态指示	UPS状态指示：交流主电源正常、备用电源正常、整流器、逆变器、静态开关及电池状态指示、维护旁路、输出电源正常。										
	LCD显示	UPS异常状态显示及智能型自我论断。输入、旁路、逆变器、输出频率、负载、容量及电池电压、电流显示。										
远程监视	监视	可多机监控、图表显示及过往数据统计分析										
	控制	逆变器及警报器远方控制、密码设定、故障资料读取、自动拨号告警										
其它功能	通讯接口： --标准配备	RS232、RS485、状态干接点										
	--选购	SNMP插口, Ethernet Port										
	多机并联功能	有, 可8台并联										
	紧急关机装置	有, 近端及远程										
	多段式风扇速控	有										
	SRAM故障纪录	有										
	可程序参数设定	有										
	超载能力	逆变器	110%: 60分钟 125%: 10分钟 150%: 1分钟									
静态开关		120%: 3分钟 1000%: 30毫秒										
环境	工作温度	0~40℃										
	相对湿度(不结露)	0~90%										
	噪音(1.5m距离)	60dBA	60dBA	65dBA	65dBA	65dBA	65dBA	65dBA	65dBA	68dBA	68dBA	
外观	尺寸(W×D×H)	600mm×800mm×1400mm						800mm×830mm×1700mm		1200mm×830mm×1700mm		
	重量	365Kg	365Kg	425Kg	460Kg	505Kg	525Kg	700Kg	745Kg	1050Kg	1085Kg	

* 由于本公司不断研发改良, 请洽本公司或经销商查询最新规格。
* 加入12脉冲整流器体积及重量均有变动, 可洽本公司或经销商查询。

电力管理大师 UPSentry Smart 2000 主画面

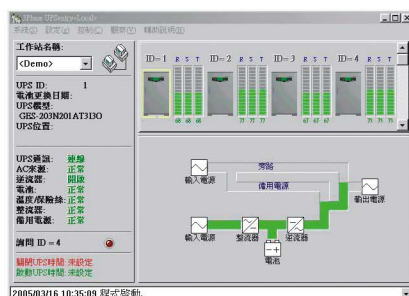

- Windows精灵引导及多国语言设计, 操作简易
- 电力品质数据及UPS状态实时显示
- 可自动存盘并安全地关闭电脑
- 电力事件发生时, 会依设定的程序执行保护动作
- 历史数据资料及电力事件记录
- 远端网络监控, 可跨不同作业平台, 达到网管整合系统
- 支援网络管理通讯协议(SNMP), HTTP通讯协议



中达电通股份有限公司

地址: 上海市中山南一路893号斯米克广场5楼
邮编: 200023
电话: 021-63012827
传真: 021-63012307
网址: <http://www.delta-cimic.com>
<http://中达电通>
E-mail: ups@delta.com.cn
服务热线: 021-58639595

