

2段形端子台は、狭いスペースに制御回路用端子が多数必要な場合に最適です。

- ・上段、下段の端子は、半極ずつ位置がずれているため、上下段のどちら側からでも配線することができます。
- ・35mm幅のDINレールをはじめ、4種類のレールが使用できるシリーズ（TT, TTGシリーズ）のほか、15mm幅のDINレールに対応した小型のシリーズ（TTJシリーズ）もラインナップしています。
- ・通常のセルフアップ端子のほか、ねじが上って保持されるジャンプアップ端子も用意していますので、丸形圧着端子もねじを外すことなく接続でき、作業時間が大幅に短縮されます。
- ・TTGシリーズは、UL、CSA、TÜV認証を、TTJシリーズはTÜVの認証を取得した規格適合品です。
- ・レールを使用せず、シャフトで組み立てる直接取り付け（組端子式）も可能です。
- ・パーツでの販売を標準としていますが、お客様の仕様に合わせて、レールに組み込んだ組立完成品での提供も可能です。詳細についてはC-278ページを参照してください。

■2段形の製品ラインナップ

シリーズ名	概 要	定格 絶縁 電圧	定格 ^{注1}	端子ねじ ^{注2}	タイプ名	1極あた りの概 略質量	掲載 ページ
TTG	・ UL、CSA、TÜV認証のグローバル対応品です。さらにULでは、ULフィールドワイヤリング承認品となっています。 ・ レールへの着脱がスナップオンで行なえるため、ユニット間への追加取り付けや取り外しが容易に行なえます。 ・ 下段ターミナル板をフラット化し、配線作業が楽になりました。	600V	2mm ² [20A]	M3×8 ⊕ セルフアップ	TTG 203	—	C-148
				M3×8 ⊕ ジャンプアップ	TTG 20U3	—	
			2mm ² [20A]	M3.5×8 ⊕ セルフアップ	TTG 2035	—	
				M3.5×8 ⊕ ジャンプアップ	TTG 20U35	—	
			5.5mm ² [40A]	M4×10 ⊕ セルフアップ	TTG 40	—	
				M4×8.5 ⊕ ジャンプアップ	TTG 40U	—	
TT	・ 標準的な2段形端子台です。 ・ レールを使用せずに、シャフトで組み立てることもできます。	600V	1.25mm ² [15A]	M3×8 ⊕ セルフアップ	TT 10 SK	—	C-154
				M3×8 ⊕ ジャンプアップ	TT 10 SUK	—	
			2mm ² [20A]	M3.5×8 ⊕ セルフアップ	TT 10 SK M3.5	—	
				M3.5×8 ⊕ ジャンプアップ	TT 10 SUK M3.5	—	
			3.5mm ² [30A]	M4×10 ⊕ セルフアップ	TT 20 K	—	
				M4×10 ⊕ ジャンプアップ	TT 20 UK	—	
TTJ	・ TÜVの認証を取得したEN/IEC規格適合品です。 ・ 15mm幅、35mm幅のDINレールに対応した2段形端子台です。 ・ スナップオン構造となっており、ユニット間への追加取り付けや取り外しが容易に行なえます。	600V	2mm ² [20A]	M3.5×8 ⊕ セルフアップ	TTJ 8	—	C-160
				M3.5×8 ⊕ ジャンプアップ	TTJ 8 U	—	
TTFP	・ 端子充電部の露出をなくしたフィンガープロテクト構造の2段形もご用意しています。		詳細については、TFP,TTFPシリーズ（C-143ページ）を参照してください。				

注

1. 定格はJIS規格に準拠して使用する場合の推奨値を示します。
2. 端子ねじ欄の記号で、⊕ はプラスマイナスねじを示します。

■仕 様

使用周囲温度	−20〜+55℃ (ただし、氷結または結露しないこと)
相対湿度	45〜85%
温度上昇	導電金具の温度上昇値40℃以下
絶縁抵抗	各充電部相互間および各充電部と取り付け金属板の間 100MΩ以上
商用周波耐電圧	2500V 1分間
インパルス耐電圧	6000V
適合規格	JIS C2811（工業用端子台）

■各部材質

名 称	材 質	難燃グレード
①ターミナルベース	ポリカーボネート（黒）	UL94V-0 UL94V-2(TTのみ)
②端子ねじ部	鉄（亜鉛メッキクロメート処理）	—
③導電板	TT, TTJ 黄銅（ニッケルメッキ）	—
	TTG, TTFP 銅合金（ニッケルメッキ）	—
記名シール	ファイバー 塩化ビニール ポリプロピレン	—
カバー	ポリカーボネート	UL94V-0相当

- C-147


TTG 20 3

2mm²
[20A]


M3

セルフアップ


DIN35mm 春日C形 DIN・C形兼用



絶縁電圧	600V
適合電線と最大電流	0.75mm ² —10A 1.25mm ² —15A (圧着接続の場合) ※ 2mm ² —20A (※印はねじがJIS規格外)
端子ねじ	M3×8 ⊕ セルフアップ
締付トルク	0.6~0.9N・m

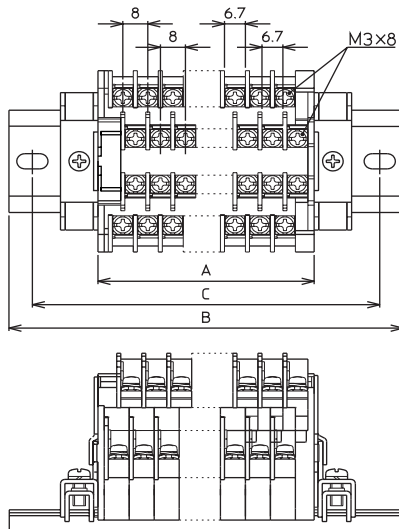

■適合圧着端子

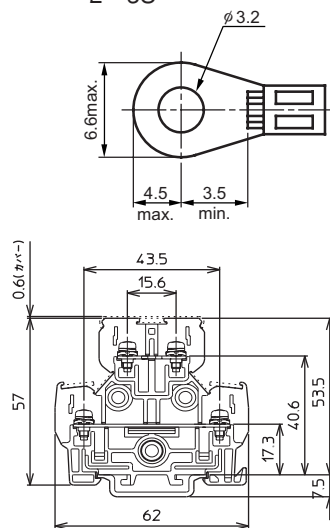1.25—3
2—3S

■製品一覧

品名	タイプ名	標準価格(税別)
ターミナルユニット 2段形セルフアップM3	2mm ² [20A] TTG 203	20個入 ¥3,000

■適合アクセサリ一覧 (C-263ページを参照)

適合アクセサリ	タイプ名	標準価格(税別)
エンドプレート	左右1組、厚さ両端2枚で8mm	TTGA 20 5組入 ¥730
カバー	上段用・50cm	TTB 3 5本入 ¥1,630
	下段用・50cm	TTB 2 5本入 ¥460
記名シール	ファイバー製	TRC 21 1本 ¥250
幅9.5mm×5m	塩化ビニール製	TRC 22 1本 ¥250
	ポリプロピレン製	TRC 23 1本 ¥250
レール	DIN35アルミ1m	TXDA 2 1本 ¥540
	DIN35スチール1m	TNDS 2 1本 ¥540
	春日C形スチール1m	TRD 2 1本 ¥590
	DIN・C形兼用アルミ1m	TRDA 2 1本 ¥690
	DIN35アルミ1m	JXDB 50本入 ¥23,640
ストッパー	DINレール用大形	TXE 2 10個入 ¥730
	TXE2用補助板	TXE 2C 10個入 ¥360
ショートバー	6P被覆なし	TJ164 A 10個入 ¥640
	6P被覆あり	TJ164 B 10個入 ¥860
	6P曲げ加工付	TJ164 C 10個入 ¥640
	20P被覆なし	TJ1204 A 10個入 ¥1,820
	20P被覆あり	TJ1204 B 10個入 ¥2,360

■組立後の寸法 (ストッパーにTXE2とTXE2Cを使用時)

- ・ユニットの長さ A=ユニットの幅 (8mm) ×ユニット数
+エンドプレートの厚さ (8mm)
- ・レールの長さ B=A+50 (最低30) mm
(ただし、15mmの倍数になるように切断してください)
- ・取付ピッチ C=B-15mm

ユニット数	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
5	48	105	90
10	88	135	120
15	128	180	165
20	168	225	210
25	208	270	255
30	248	300	285
35	288	345	330
40	328	390	375
45	368	420	405

ユニット数	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
50	408	465	450
55	448	510	495
60	488	540	525
65	528	585	570
70	568	630	615
75	608	660	645
80	648	705	690
85	688	750	735

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-278ページを参照してください。

技術資料
タイプ名の指定方法


TTG 20 35

2mm²
[20A]


M3.5

セルフアップ



DIN35mm 春日C形 DIN・C形兼用



絶縁電圧	600V
適合電線と 最大電流	0.75mm ² —10A 1.25mm ² —15A (圧着接続の場合) 2mm ² —20A
端子ねじ	M3.5×8 ⊕ セルフアップ
締付トルク	1.0～1.3N・m

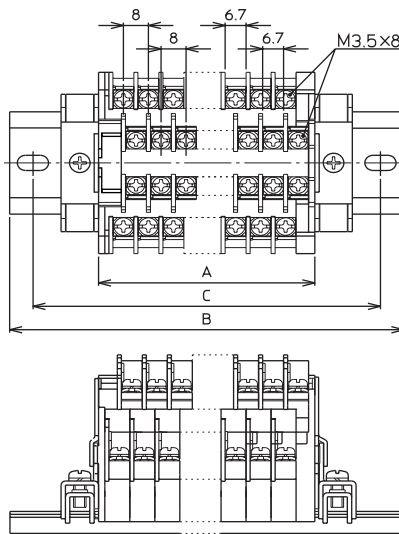

■適合圧着端子

1.25—3.5
2—3.5

■製品一覧

品名	タイプ名	標準価格(税別)
ターミナルユニット 2段形セルフアップM3.5	2mm ² [20A] TTG 2035	20個入 ¥3,000

■適合アクセサリ一覧 (C-263ページを参照)

適合アクセサリ	タイプ名	標準価格(税別)
エンドプレート 左右1組、厚さ両端 2枚で8mm	TTGA 20	5組入 ¥730
カバー 上段用・50cm	TTB 3	5本入 ¥1,630
下段用・50cm	TTB 2	5本入 ¥460
記名シール 幅9.5mm× 5m	ファイバー製 TRC 21	1本 ¥250
	塩化ビニール製 TRC 22	1本 ¥250
	ポリプロピレン製 TRC 23	1本 ¥250
レール	DIN35アルミ1m TXDA 2	1本 ¥540
	DIN35スチール1m TNDS 2	1本 ¥540
	春日C形スチール1m TRD 2	1本 ¥590
	DIN・C形兼用アルミ1m TRDA 2	1本 ¥690
	DIN35アルミ1m JXDB	50本入 ¥23,640
ストッパー	DINレール用大形 TXE 2	10個入 ¥730
	TXE2用補助板 TXE 2C	10個入 ¥360
ショートバー	6P被覆なし TJ164 A	10個入 ¥640
	6P被覆あり TJ164 B	10個入 ¥840
	6P曲げ加工付 TJ164 C	10個入 ¥640
	20P被覆なし TJ1204 A	10個入 ¥1,820
	20P被覆あり TJ1204 B	10個入 ¥2,360

■組立後の寸法 (ストッパーにTXE2とTXE2Cを使用時)

- ・ユニットの長さ A=ユニットの幅 (8mm) ×ユニット数
+エンドプレートの厚さ (8mm)
- ・レールの長さ B=A+50 (最低30) mm
(ただし、15mmの倍数になるように切断してください)
- ・取付ピッチ C=B-15mm

ユニット数	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
5	48	105	90
10	88	135	120
15	128	180	165
20	168	225	210
25	208	270	255
30	248	300	285
35	288	345	330
40	328	390	375
45	368	420	405

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-278ページを参照してください。

2段形端子台

TTG, TT, TTJシリーズ

工業用端子台

TTG 20 U35


2mm²
[20A]

(M3.

ジャンプアップ





絶縁電圧	600V
適合電線と 最大電流 (圧着接続の場合)	0.75mm ² －10A 1.25mm ² －15A 2mm ² －20A
端子ねじ	M3.5×8 (⊕) ジャンプアップ
締付トルク	1.0～1.3N・m

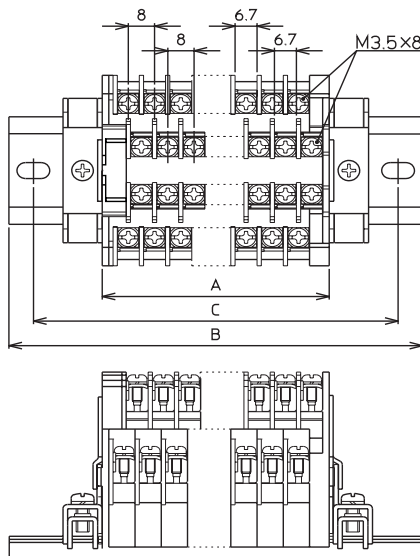

■適合压着端子

1.25—3.5

2—3.5



■製品一覽

品 名		タイプ名	標準価格(税別)
ターミナルユニット 2段形ジャンプアップM3.5	2mm ² [20A]	TTG 20U35	20個入 ¥4,000

■適合アクセサリ一覧（C-263ページを参照）

適合アクセサリ		タイプ名	標準価格(税別)
エンドプレート	左右1組、厚さ両端 2枚で8mm	TTGA 20	5組入 ¥730
カバー	上段用・50cm	TTB 3	5本入 ¥1,630
	下段用・50cm	TTB 2	5本入 ¥460
記名シール 幅9.5mm× 5m	ファイバー製	TRC 21	1本 ¥250
	塩化ビニール製	TRC 22	1本 ¥250
	ポリプロピレン製	TRC 23	1本 ¥250
レール	DIN35アルミ1m	TXDA 2	1本 ¥540
	DIN35スチール1m	TNDS 2	1本 ¥540
	春日C形スチール1m	TRD 2	1本 ¥590
	DIN・C形兼用アルミ1m	TRDA 2	1本 ¥690
	DIN35アルミ1m	JXDB	50本入 ¥23,640
ストッパー	DINレール用大形	TXE 2	10個入 ¥730
	TXE2用補助板	TXE 2C	10個入 ¥360
ショートバー	6P被覆なし	TJ164 A	10個入 ¥640
	6P被覆あり	TJ164 B	10個入 ¥860
	6P曲げ加工付	TJ164 C	10個入 ¥640
	20P被覆なし	TJ1204 A	10個入 ¥1,820
	20P被覆あり	TJ1204 B	10個入 ¥2,360

■組立後の寸法（ストッパーにTXE2とTXE2Cを使用時）

- ・ ユニットの長さ A=ユニットの幅(8mm)×ユニット数
+エンドプレートの厚さ(8mm)
- ・ レールの長さ B=A+50(最低30) mm
(ただし、15mmの倍数になるように切断してください)
- ・ 取付ピッチ C=B-15mm

ユニット数	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
5	48	105	90
10	88	135	120
15	128	180	165
20	168	225	210
25	208	270	255
30	248	300	285
35	288	345	330
40	328	390	375
45	368	420	405

ユニット 数	ユニット の長さ A	レール の長さ B	取付 ピッチ C
50	408	465	450
55	448	510	495
60	488	540	525
65	528	585	570
70	568	630	615
75	608	660	645
80	648	705	690
85	688	750	735

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-278ページを参照してください。

セレクションマップ

TW,TTW
TWM
TWS
TWEU
TWY
インフォメーション

- TIFA
- TIFB
- TIFA-C,TIFA-B
- TIFC
- TIFS
- インフォメーション

TX
TXU
TXW
TFP, TTFP
TTG, TTJ, TT
TN
TXJ
TR
インフォメーション

TEN,TEU
T,TC
TL
TXM,TXUM,
TXWM
TFPM,TTFPM
TTGM

TXLU
TXF
TXS
TXW-D,TXWM-D
TXG
TX-G,TXU-G
TPC
TSK
TS
TS-CHM
TZ
TEV

スタッド支持台
分岐用銅バー
エンドプレート
カバー
記名シール
レール
ストッパー
組立部品
レール支え
ショートバー
ツール・他

技術資料
タイプ名の指定方法



C-151


TTG 40

5.5mm²
[40A]


M4

セルフアップ

DIN35mm 春日C形 DIN・C形兼用





絶縁電圧	600V
適合電線と最大電流	2mm ² —20A
(圧着接続の場合)	3.5mm ² —30A
端子ねじ	M4×10 ⊕ セルフアップ
締付トルク	1.4~1.8N・m

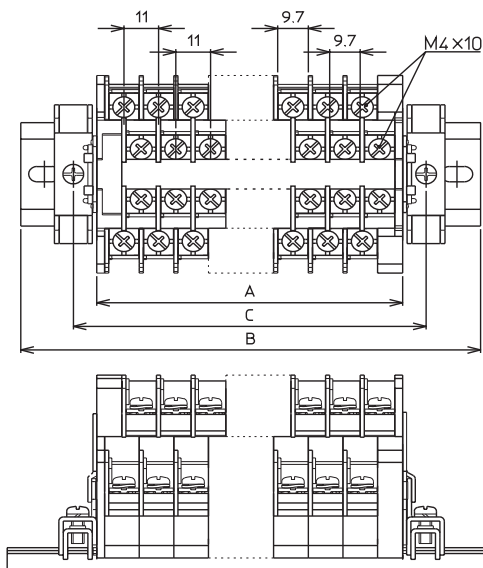

■適合圧着端子

1.25—4
2—4
3.5—4
5.5—4



■製品一覧

品名	タイプ名	標準価格(税別)
ターミナルユニット 2段形セルフアップ	5.5mm ² [40A] TTG 40	20個入 ¥3,900

■適合アクセサリ一覧 (C-263ページを参照)

適合アクセサリ	タイプ名	標準価格(税別)
エンドプレート	左右1組、厚さ両端2枚で10.5mm	TTGA 40 5組入 ¥910
カバー	上段用・50cm	TXB 2 5本入 ¥1,730
	下段用・50cm	TTB 2 5本入 ¥460
記名シール	ファイバー製	TRC 21 1本 ¥250
幅9.5mm×5m	塩化ビニール製	TRC 22 1本 ¥250
	ポリプロピレン製	TRC 23 1本 ¥250
レール	DIN35アルミ1m	TXDA 2 1本 ¥540
	DIN35スチール1m	TNDS 2 1本 ¥540
	春日C形スチール1m	TRD 2 1本 ¥590
	DIN・C形兼用アルミ1m	TRDA 2 1本 ¥690
	DIN35アルミ1m	JXDB 50本入 ¥23,640
ストッパー	DINレール用大形	TXE 2 10個入 ¥730
	TXE2用補助板	TXE 2C 10個入 ¥360
ショートバー	6P被覆付	JTJ264 B 10個入 ¥1,500

■組立後の寸法 (ストッパーにTXE2とTXE2Cを使用時)

・ユニットの長さ A=ユニットの幅 (11mm) ×ユニット数
+エンドプレートの厚さ (10.5mm)

・レールの長さ B=A+50 (最低30) mm
(ただし、15mmの倍数になるように切断してください)

・取付ピッチ C=B-15mm

ユニット数	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
5	66	120	105
10	121	180	165
15	176	225	210
20	231	285	270
25	286	345	330
30	341	405	390
35	396	450	435
40	451	510	495
45	506	555	540

ユニット数	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
50	561	615	600
55	616	675	660
60	671	720	705
65	726	780	765
70	781	840	825
75	836	885	870
80	891	945	930
85	946	1005	990

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-278ページを参照してください。

セレクションマップ
セレクションマップ
クラッチロック端子台
インフォメーション

TIFA
TIFB
TIFA-C, TIFA-B
TIFC
TIFS
インフォメーション

TX
TXU
TXW
TFP, TTFP
TTG, TTJ, TTJ
TN
TXJ
TR
インフォメーション

TEN, TEU
T, TC
TL
TXM, TXUM,
TXWM
TFPM, TTFFPM
TTGM

TXLU
TXF
TXS
TXW-D, TXWM-D
TXG
TX-G, TXU-G
TPC
TSK
TS
TS-CHM
TZ
TEV

スタッド支持台
分岐用銅バー
エンドプレート
カバー
記名シール
レール
ストッパー
組立部品
レール支え
ショートバー
ツール・他

技術資料
タイプ名の指定方法
インフォメーション


TTG 40 U

5.5mm²
[40A]


M4

ジャンプアップ

DIN35mm 春日C形 DIN・C形兼用



絶縁電圧	600V
適合電線と 最大電流	2mm ² —20A 3.5mm ² —30A (圧着接続の場合) 5.5mm ² —40A
端子ねじ	M4×8.5 ⊕ ジャンプアップ
締付トルク	1.4~1.8N・m

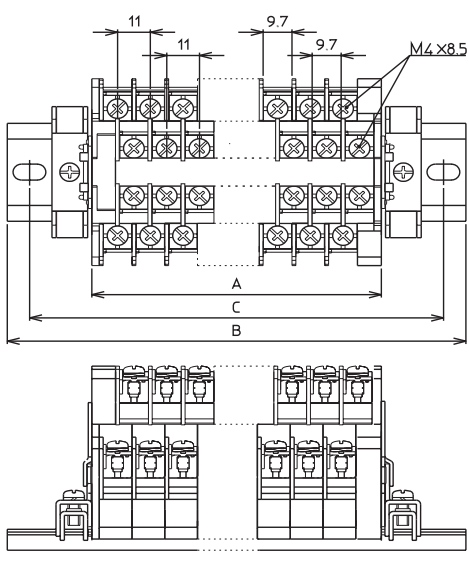

■適合圧着端子

- 1.25—4
- 2—4
- 3.5—4
- 5.5—4

■製品一覧

品名	タイプ名	標準価格(税別)
ターミナルユニット	5.5mm ² TTG 40U	20個入 ¥5,000
2段形ジャンプアップ	[40A]	

■適合アクセサリ一覧 (C-263ページを参照)

適合アクセサリ	タイプ名	標準価格(税別)
エンドプレート	左右1組、厚さ両端2枚で 10.5mm TTGA 40	5組入 ¥910
カバー	上段用・50cm TXB 2	5本入 ¥1,730
	下段用・50cm TTB 2	5本入 ¥460
記名シール	ファイバー製 TRC 21	1本 ¥250
幅9.5mm×5m	塩化ビニール製 TRC 22	1本 ¥250
	ポリプロピレン製 TRC 23	1本 ¥250
レール	DIN35アルミ1m TXDA 2	1本 ¥540
	DIN35スチール1m TNDS 2	1本 ¥540
	春日C形スチール1m TRD 2	1本 ¥590
	DIN・C形兼用アルミ1m TRDA 2	1本 ¥690
	DIN35アルミ1m JXDB	50本入 ¥23,640
ストッパー	DINレール用大形 TXE 2	10個入 ¥730
	TXE2用補助板 TXE 2C	10個入 ¥360
ショートバー	6P被覆付 JTJ264 B	10個入 ¥1,500

■組立後の寸法 (ストッパーにTXE2とTXE2Cを使用時)

- ・ユニットの長さ A=ユニットの幅 (11mm) ×ユニット数
+エンドプレートの厚さ (10.5mm)
- ・レールの長さ B=A+50 (最低30) mm
(ただし、15mmの倍数になるように切断してください)
- ・取付ピッチ C=B-15mm

ユニット数	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
5	66	120	105
10	121	180	165
15	176	225	210
20	231	285	270
25	286	345	330
30	341	405	390
35	396	450	435
40	451	510	495
45	506	555	540

ユニット数	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
50	561	615	600
55	616	675	660
60	671	720	705
65	726	780	765
70	781	840	825
75	836	885	870
80	891	945	930
85	946	1005	990

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-278ページを参照してください。



TT 10 SK

1.25mm²
[15A]

M3



セルフアップ

DIN35mm 春日C形 DIN・C形兼用

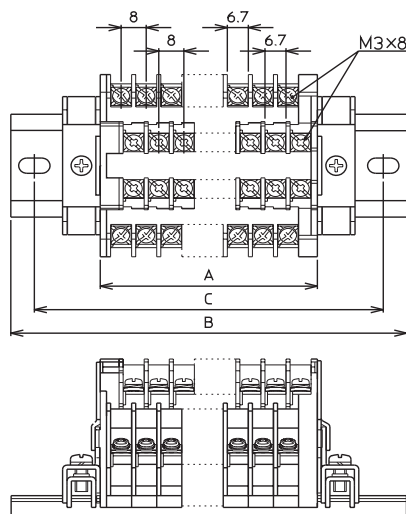

絶縁電圧	600V
適合電線と最大電流	0.75mm ² —10A 1.25mm ² —15A (圧着接続の場合) ※ 2mm ² —20A (※印はねじ、圧着端子がJIS規格外)
端子ねじ	M3×8 ⊕ セルフアップ
締付トルク	0.6～0.9N・m

■適合圧着端子

1.25—3
2—3

■製品一覧

品名	タイプ名	標準価格(税別)
ターミナルユニット	1.25mm ² TT 10SK	20個入 ¥2,480
2段形セルフアップM3	[15A]	

■適合アクセサリ一覧 (C-263ページを参照)

適合アクセサリ	タイプ名	標準価格(税別)
エンドプレート	左右1組、厚さ両端2枚で8mm	TTA 1SK 5組入 ¥730
カバー	上段用・50cm	TTB 1S 5本入 ¥1,630
記名シール	ファイバー製	TRC 21 1本 ¥250
幅9.5mm×5m	塩化ビニール製	TRC 22 1本 ¥250
	ポリプロピレン製	TRC 23 1本 ¥250
レール	DIN35アルミ1m	TXDA 2 1本 ¥540
	DIN35スチール1m	TNDS 2 1本 ¥540
	春日C形スチール1m	TRD 2 1本 ¥590
	DIN・C形兼用アルミ1m	TRDA 2 1本 ¥690
	DIN35アルミ1m	JXDB 50本入 ¥23,640
ストッパー	DINレール用大形	TXE 2 10個入 ¥730
	TXE2用補助板	TXE 2C 10個入 ¥360
	春日C形用	TRE 1 10個入 ¥230
ショートバー	6P被覆なし	TJ161 A 10個入 ¥640
	6P被覆あり	TJ161 B 10個入 ¥860
	6P曲げ加工付	TJ161 C 10個入 ¥640
	20P被覆なし	TJ1201 A 10個入 ¥1,820
	20P被覆あり	TJ1201 B 10個入 ¥2,360
組立部品	連結ねじ10本入	TTS 1S□ C-267ページ参照
	取付金具	TTM 1S 10個入 ¥360

■組立後の寸法 (ストッパーにTXE2とTXE2Cを使用時)

・ユニットの長さ A=ユニットの幅 (8mm) ×ユニット数
+エンドプレートの厚さ (8mm)

・レールの長さ B=A+50 (最低30) mm
(ただし、15mmの倍数になるように切断してください)

・取付ピッチ C=B-15mm

ユニット数	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
5	48	105	90
10	88	135	120
15	128	180	165
20	168	225	210
25	208	270	255
30	248	300	285
35	288	345	330
40	328	390	375
45	368	420	405

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-278ページを参照してください。


TT 10 SUK

1.25mm²
[15A]


M3

ジャンプアップ

DIN35mm 春日C形 DIN・C形兼用





絶縁電圧	600V
適合電線と最大電流 (圧着接続の場合)	0.75mm ² —10A 1.25mm ² —15A ※ 2mm ² —20A (※印はねじ、圧着端子がJIS規格外)
端子ねじ	M3×8 ⊕ ジャンプアップ
締付トルク	0.6~0.9N・m

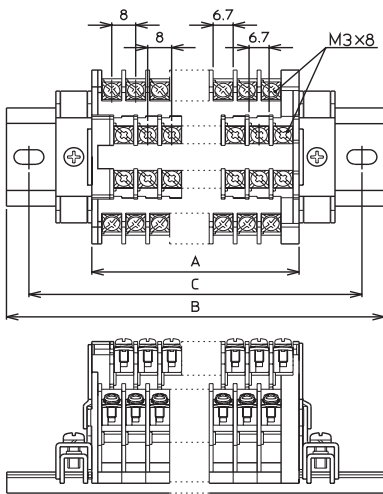

■適合圧着端子

1.25—3
2—3



■製品一覧

品名	タイプ名	標準価格(税別)
ターミナルユニット	1.25mm ² TT 10SUK	20個入 ¥3,300
2段形ジャンプアップM3	[15A]	

■適合アクセサリ一覧 (C-263ページを参照)

適合アクセサリ	タイプ名	標準価格(税別)
エンドプレート	左右1組、厚さ両端2枚で 8mm	TTA 1SK 5組入 ¥730
カバー	上段用・50cm	TTB 1S 5本入 ¥1,630
記名シール	ファイバー製	TRC 21 1本 ¥250
幅9.5mm×5m	塩化ビニール製	TRC 22 1本 ¥250
	ポリプロピレン製	TRC 23 1本 ¥250
レール	DIN35アルミ1m	TXDA 2 1本 ¥540
	DIN35スチール1m	TNDS 2 1本 ¥540
	春日C形スチール1m	TRD 2 1本 ¥590
	DIN・C形兼用アルミ1m	TRDA 2 1本 ¥690
	DIN35アルミ1m	JXDB 50本入 ¥23,640
ストッパー	DINレール用大形	TXE 2 10個入 ¥730
	TXE2用補助板	TXE 2C 10個入 ¥360
	春日C形用	TRE 1 10個入 ¥230
ショートバー	6P被覆なし	TJ161 A 10個入 ¥640
	6P被覆あり	TJ161 B 10個入 ¥860
	6P曲げ加工付	TJ161 C 10個入 ¥640
	20P被覆なし	TJ1201 A 10個入 ¥1,820
	20P被覆あり	TJ1201 B 10個入 ¥2,360
組立部品	連結ねじ10本入	TTS 1S □ C-263ページ参照
	取付金具	TTM 1S 10個入 ¥360

■組立後の寸法 (ストッパーにTXE2とTXE2Cを使用時)

- ・ユニットの長さ A=ユニットの幅 (8mm) ×ユニット数
+エンドプレートの厚さ (8mm)
- ・レールの長さ B=A+50 (最低30) mm
(ただし、15mmの倍数になるように切断してください)
- ・取付ピッチ C=B-15mm

ユニット数	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
5	48	105	90
10	88	135	120
15	128	180	165
20	168	225	210
25	208	270	255
30	248	300	285
35	288	345	330
40	328	390	375
45	368	420	405

ユニット数	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
50	408	465	450
55	448	510	495
60	488	540	525
65	528	585	570
70	568	630	615
75	608	660	645
80	648	705	690
85	688	750	735

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-278ページを参照してください。

TT 10 SUK M3.5

2mm²
[20A]


M3.5

ジャンプアップ


DIN35mm

春日C形

DIN・C形兼用





絶縁電圧	600V
適合電線と最大電流 (圧着接続の場合)	0.75mm ² —10A 1.25mm ² —15A 2mm ² —20A
端子ねじ	M3.5×8 ⊕ ジャンプアップ
締付トルク	1.0～1.3N・m

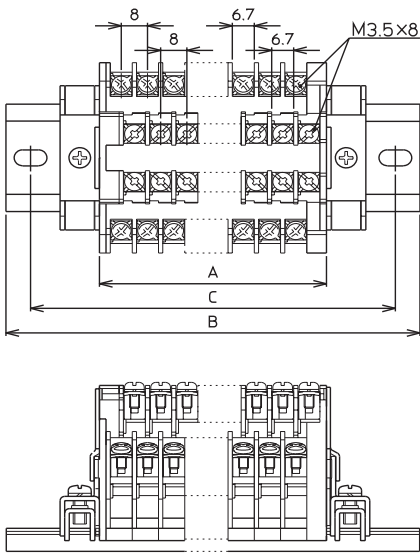

■適合圧着端子

1.25—3.5
2—3.5



■製品一覧

品名	タイプ名	標準価格(税別)
ターミナルユニット 2段形ジャンプアップM3.5	2mm ² TT 10SUK M3.5 [20A]	20個入 ¥3,300

■適合アクセサリ一覧 (C-263ページを参照)

適合アクセサリ	タイプ名	標準価格(税別)
エンドプレート 左右1組、厚さ両端 2枚で 8mm	TTA 1SK	5組入 ¥730
カバー 50cm	TTB 1S	5本入 ¥1,630
記名シール 幅9.5mm× 5m	ファイバー製 TRC 21 塩化ビニール製 TRC 22 ポリプロピレン製 TRC 23	1本 ¥250 1本 ¥250 1本 ¥250
レール	DIN35アルミ1m TXDA 2 DIN35スチール1m TNDS 2 春日C形スチール1m TRD 2 DIN・C形兼用アルミ1m TRDA 2 DIN35アルミ1m JXDB	1本 ¥540 1本 ¥540 1本 ¥590 1本 ¥690 50本入 ¥23,640
ストッパー	DINレール用大形 TXE 2 TXE2用補助板 TXE 2C 春日C形用 TRE 1	10個入 ¥730 10個入 ¥360 10個入 ¥230
ショートバー	6P被覆なし TJ161 A 6P被覆あり TJ161 B 6P曲げ加工付 TJ161 C 20P被覆なし TJ1201 A 20P被覆あり TJ1201 B	10個入 ¥640 10個入 ¥860 10個入 ¥640 10個入 ¥1,820 10個入 ¥2,360
組立部品	連結ねじ10本入 TTS 1S 取付金具 TTM 1S	C-263ページ参照 10個入 ¥360

■組立後の寸法 (ストッパーにTXE2とTXE2Cを使用時)

- ・ユニットの長さ A=ユニットの幅 (8mm) ×ユニット数
+エンドプレートの厚さ (8mm)
- ・レールの長さ B=A+50 (最低30) mm
(ただし、15mmの倍数になるように切断してください)
- ・取付ピッチ C=B-15mm

ユニット数	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
5	48	105	90
10	88	135	120
15	128	180	165
20	168	225	210
25	208	270	255
30	248	300	285
35	288	345	330
40	328	390	375
45	368	420	405

ユニット数	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
50	408	465	450
55	448	510	495
60	488	540	525
65	528	585	570
70	568	630	615
75	608	660	645
80	648	705	690
85	688	750	735

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-278ページを参照してください。



TT 20 K

3.5mm²
[30A]

M4

セルフアップ

DIN35mm 春日C形 DIN・C形兼用

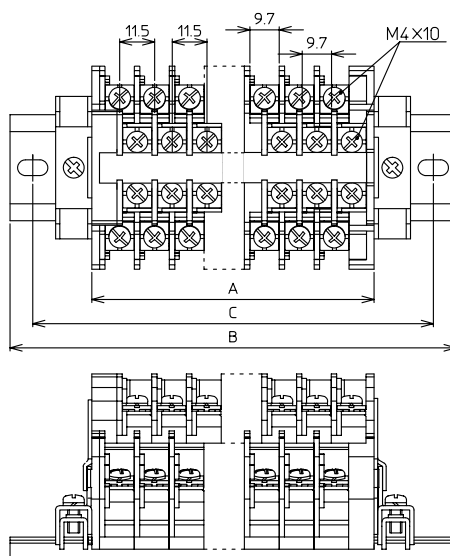



■適合圧着端子

1.25-4

2-4

3.5-4



絶縁電圧	600V
適合電線と最大電流	1.25mm ² -15A 2mm ² -20A (圧着接続の場合) 3.5mm ² -30A
端子ねじ	M4×10 ⊕ セルフアップ
締付トルク	1.4~1.8N・m

■製品一覧

品名	タイプ名	標準価格(税別)
ターミナルユニット 2段形セルフアップ	3.5mm ² TT 20 K [30A]	20個入 ¥3,470

■適合アクセサリ一覧 (C-263ページを参照)

適合アクセサリ	タイプ名	標準価格(税別)
エンドプレート	左右1組、厚さ両端2枚で11mm	TTA 2K 5組入 ¥910
カバー	上段用・50cm	TXB 2 5本入 ¥1,730
	下段用・50cm	TTB 2 5本入 ¥460
記名シール	ファイバー製	TRC 21 1本 ¥250
幅9.5mm×5m	塩化ビニール製	TRC 22 1本 ¥250
	ポリプロピレン製	TRC 23 1本 ¥250
レール	DIN35アルミ1m	TXDA 2 1本 ¥540
	DIN35スチール1m	TNDS 2 1本 ¥540
	春日C形スチール1m	TRD 2 1本 ¥590
	DIN・C形兼用アルミ1m	TRDA 2 1本 ¥690
	DIN35アルミ1m	JXDB 50本入 ¥23,640
ストッパー	DINレール用大形	TXE 2 10個入 ¥730
	TXE2用補助板	TXE 2C 10個入 ¥360
	春日C形用	TRE 1 10個入 ¥230
ショートバー	6P被覆なし	TJ262 A 10個入 ¥730
	6P被覆あり	TJ262 B 10個入 ¥940
	6P曲げ加工付	TJ262 C 10個入 ¥730
組立部品	連結ねじ10本入	TTS 2S□ C-263ページ参照
	取付金具	TTM 1S 10個入 ¥360

■組立後の寸法 (ストッパーにTXE2とTXE2Cを使用時)

・ユニットの長さ A=ユニットの幅 (11.5mm) ×ユニット数
+エンドプレートの厚さ (10.5mm)

・レールの長さ B=A+50 (最低30) mm
(ただし、15mmの倍数になるように切断してください)

・取付ピッチ C=B-15mm

ユニット数	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C	ユニット数	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
5	68	120	105	50	586	630	615
10	126	180	165	55	643	690	675
15	183	225	210	60	701	750	735
20	241	285	270	65	758	795	780
25	299	345	330	70	816	855	840
30	356	405	390	75	873	915	900
35	413	450	435	80	931	975	960
40	471	510	495	85	988	1035	1020
45	528	570	555				

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-278ページを参照してください。

TT 20 UK

3.5mm²
[30A]


M4

ジャンプアップ

DIN35mm 春日C形 DIN・C形兼用



絶縁電圧	600V
適合電線と 最大電流 (圧着接続の場合)	1.25mm ² —15A 2mm ² —20A 3.5mm ² —30A
端子ねじ	M4×10 ⊕ ジャンプアップ
締付トルク	1.4~1.8N・m


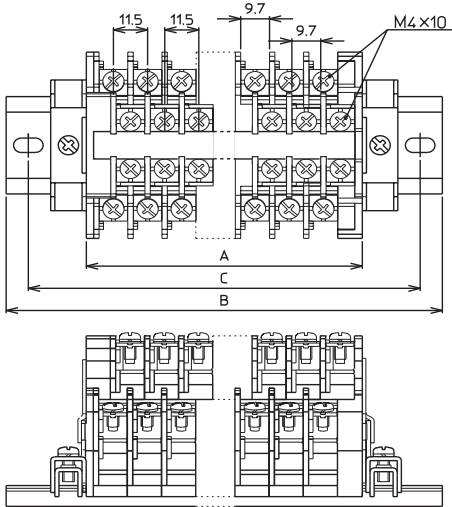


■適合圧着端子

1.25—4

2—4

3.5—4



■製品一覧

品名	タイプ名	標準価格(税別)
ターミナルユニット 2段形ジャンプアップ	3.5mm ² [30A] TT 20 UK	20個入 ¥4,260

■適合アクセサリ一覧 (C-263ページを参照)

適合アクセサリ	タイプ名	標準価格(税別)
エンドプレート 左右1組、厚さ両端 2枚で 11mm	TTA 2K	5組入 ¥910
カバー 上段用・50cm	TXB 2	5本入 ¥1,730
下段用・50cm	TTB 2	5本入 ¥460
記名シール 幅9.5mm× 5m	ファイバー製 TRC 21 塩化ビニール製 TRC 22 ポリプロピレン製 TRC 23	1本 ¥250 1本 ¥250 1本 ¥250
レール	DIN35アルミ1m TXDA 2 DIN35スチール1m TNDS 2 春日C形スチール1m TRD 2 DIN・C形兼用アルミ1m TRDA 2 DIN35アルミ1m JXDB	1本 ¥540 1本 ¥540 1本 ¥590 1本 ¥690 50本入 ¥23,640
ストッパー	DINレール用大形 TXE 2 TXE2用補助板 TXE 2C 春日C形用 TRE 1	10個入 ¥730 10個入 ¥360 10個入 ¥230
ショートバー	6P被覆なし TJ262 A 6P被覆あり TJ262 B 6P曲げ加工付 TJ262 C	10個入 ¥730 10個入 ¥940 10個入 ¥730
組立部品	連結ねじ10本入 TTS 2S 取付金具 TTM 1S	C-263ページ参照 10個入 ¥360

■組立後の寸法 (ストッパーにTXE2とTXE2Cを使用時)

- ・ユニットの長さ A=ユニットの幅 (11.5mm) ×ユニット数
+エンドプレートの厚さ (10.5mm)
- ・レールの長さ B=A+50 (最低30) mm
(ただし、15mmの倍数になるように切断してください)
- ・取付ピッチ C=B-15mm

ユニット数	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
5	68	120	105
10	126	180	165
15	183	225	210
20	241	285	270
25	299	345	330
30	356	405	390
35	413	450	435
40	471	510	495
45	528	570	555

ユニット数	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
50	586	630	615
55	643	690	675
60	701	750	735
65	758	795	780
70	816	855	840
75	873	915	900
80	931	975	960
85	988	1035	1020

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-278ページを参照してください。

TTJ 8



2mm²
[20A]

(M3.5)

セルフアップ





DIN15mm DIN35mm

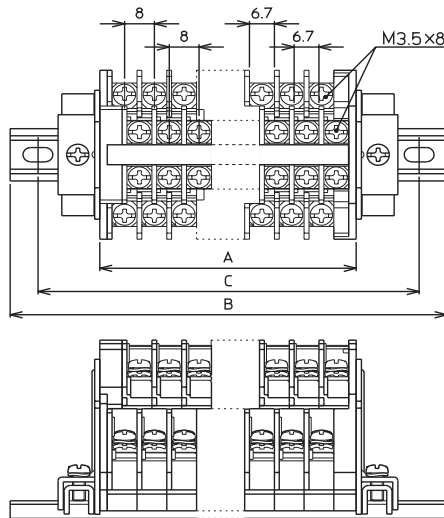

■適合压着端子

1.25—3.5

2—3.5



絶縁電圧	600V
適合電線と 最大電流 (圧着接続の場合)	0.75mm ² —10A 1.25mm ² —15A 2mm ² —20A
端子ねじ	M3.5×8 (⊕) セルフアップ
締付トルク	1～1.3N・m

■製品一覧

品 名		タイプ名	標準価格(税別)
ターミナルユニット 2段形セルフアップ小型	2mm ² [20A]	TTJ 8	20個入 ¥2,310

■適合アクセサリ一覧（C-263ページを参照）

適合アクセサリ		タイプ名	標準価格(税別)	
エンドプレート	左右1組、厚さ両端2枚で 8mm	TTJA 8	5組入	¥540
カバー	上段用・50cm	TXJB 8	5本入	¥1,550
	下段用・50cm	TTJB 8	5本入	¥540
記名シール 幅6.5mm× 5m	ファイバー製	TRC 11	1本	¥200
	塩化ビニール製	TRC 12	1本	¥200
	ポリプロピレン製	TRC 13	1本	¥200
レール	DIN15アルミ1m	TXJD 15A	1本	¥430
	DIN35アルミ1m	TXDA 2	1本	¥540
	DIN35スチール1m	TNDS 2	1本	¥540
	DIN35アルミ1m	JXDB	50本入	¥23,640
ストッパー	TXJD15Aの2段用	TTJE 1	10個入	¥990
	DINレール用大形	TXE 2	10個入	¥730
	TXE2用補助板	TXE 2C	10個入	¥360
ショートバー	6P被覆なし	TJ161 A	10個入	¥640
	6P被覆あり	TJ161 B	10個入	¥840
	6P曲げ加工付	TJ161 C	10個入	¥640
	20P被覆なし	TJ1201 A	10個入	¥1,820
	20P被覆あり	TJ1201 B	10個入	¥2,360
組立部品	連結ねじ10本入	TTS 8 □	C-263ページ参照	
	取付金具	TTM 1S	10個入	¥360

■組立後の寸法（ストッパーにTXE2とTXE2Cを使用時）

- ユニットの長さ $A = \text{ユニットの幅 (8mm)} \times \text{ユニット数}$
 $+ \text{エンドプレートの厚さ (8mm)}$
- レールの長さ $B = A + 50$ (最低30) mm
 (ただし、15mmの倍数になるように切断してください)
- 取付ピッチ $C = B - 15\text{mm}$

ユニット 数	ユニット の長さ A	レール の長さ B	取付 ピッチ C
5	48	105	90
10	88	135	120
15	128	180	165
20	168	225	210
25	208	270	255
30	248	300	285
35	288	345	330
40	328	390	375
45	368	420	405

ユニット 数	ユニット の長さ A	レール の長さ B	取付 ピッチ C
50	408	465	450
55	448	510	495
60	488	540	525
65	528	585	570
70	568	630	615
75	608	660	645
80	648	705	690
85	688	750	735

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-278ページを参照してください。


TTJ 8 U

2mm²
[20A]


M3.5

ジャンプアップ

DIN15mm DIN35mm





絶縁電圧	600V
適合電線と 最大電流 (圧着接続の場合)	0.75mm ² —10A 1.25mm ² —15A 2mm ² —20A
端子ねじ	M3.5×8 ⊕ ジャンプアップ
締付トルク	1〜1.3N・m

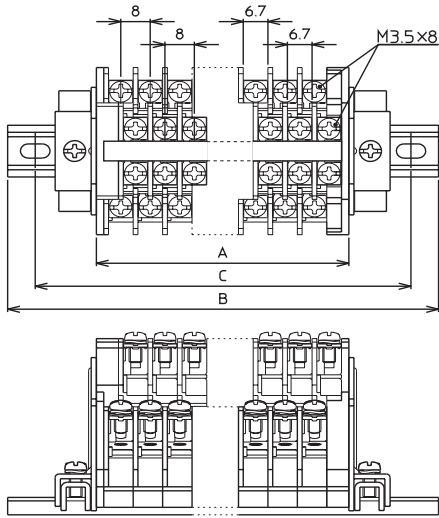

■適合圧着端子

1.25—3.5
2—3.5



■製品一覧

品名	タイプ名	標準価格(税別)
ターミナルユニット 2段形ジャンプアップ小型	2mm ² [20A] TTJ 8U	20個入 ¥2,810

■適合アクセサリ一覧 (C-263ページを参照)

適合アクセサリ	タイプ名	標準価格(税別)
エンドプレート	左右1組、厚さ両 端2枚で 8mm	TTJA 8 5組入 ¥540
カバー	上段用・50cm	TXJB 8 5本入 ¥1,550
	下段用・50cm	TTJB 8 5本入 ¥540
記名シール 幅6.5mm× 5m	ファイバー製	TRC 11 1本 ¥200
	塩化ビニール製	TRC 12 1本 ¥200
	ポリプロピレン製	TRC 13 1本 ¥200
レール	DIN15アルミ1m	TXJD 15A 1本 ¥430
	DIN35アルミ1m	TXDA 2 1本 ¥540
	DIN35スチール1m	TNDS 2 1本 ¥540
	DIN35アルミ1m	JXDB 50本入 ¥23,640
ストッパー	TXJD15Aの2段用	TTJE 1 10個入 ¥990
	DINレール用大形	TXE 2 10個入 ¥730
	TXE2用補助板	TXE 2C 10個入 ¥360
ショートバー	6P被覆なし	TJ161 A 10個入 ¥640
	6P被覆あり	TJ161 B 10個入 ¥840
	6P曲げ加工付	TJ161 C 10個入 ¥640
	20P被覆なし	TJ1201 A 10個入 ¥1,820
	20P被覆あり	TJ1201 B 10個入 ¥2,360
組立部品	連結ねじ10本入	TTS 8 □ C-263ページ参照
	取付金具	TTM 1S 10個入 ¥360

■組立後の寸法 (ストッパーにTXE2とTXE2Cを使用時)

- ・ユニットの長さ A=ユニットの幅 (8mm) ×ユニット数
+エンドプレートの厚さ (8mm)
- ・レールの長さ B=A+50 (最低30) mm
(ただし、15mmの倍数になるように切断してください)
- ・取付ピッチ C=B-15mm

ユニット 数	ユニット の長さ A	レール の長さ B	取付 ピッチ C
5	48	105	90
10	88	135	120
15	128	180	165
20	168	225	210
25	208	270	255
30	248	300	285
35	288	345	330
40	328	390	375
45	368	420	405

ユニット 数	ユニット の長さ A	レール の長さ B	取付 ピッチ C
50	408	465	450
55	448	510	495
60	488	540	525
65	528	585	570
70	568	630	615
75	608	660	645
80	648	705	690
85	688	750	735

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-278ページを参照してください。