

マルチレール式端子台は、UL、CSA、TÜV認証のグローバル対応品です。35mm幅のDINレールをはじめ、4種類のレールが使用できます。必要な容量を、必要な極数で組み立てられますので、経済的な選定ができます。ターミナルユニットのはめ合いが適度な強さになっていますので、必要な極数をはめ合わせて、一度にレールへ取り付けすることができます。なお、小容量フレーム（TX20, TXU20まで）はユニット間への追加取り付けや取り外しが容易に行えます。

また、パーツでの販売を標準としていますが、お客様の仕様に合わせて、レールに組み込んだ組立完成品での提供も可能です。詳細についてはC-278ページを参照してください。

■マルチレール式の製品ラインナップ

品名	概要	定格絶縁電圧	定格 ^{注1}	端子ねじ ^{注2}	タイプ名	1極あたりの概略質量	掲載ページ
標準形	- セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 - UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTÜVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。	600V	1.25mm ² [15A]	M3×6 ⊕セルフアップ	TX 7	6g	C-110
			2mm ² [20A]	M3×8 ⊕セルフアップ	TX 10 SM3	6.5g	
				M3.5×8 ⊕セルフアップ	TX 10 S	6.5g	
				M3.5×8 ⊕セルフアップ	TX 10	8g	
			5.5mm ² [40A]	M4×10 ⊕セルフアップ	TX 20	11g	
			8mm ² [50A]	M5×12 ⊕セルフアップ	TX 30	22g	
			14mm ² [80A]	M5×12 ⊕セルフアップ	TX 50	25g	
			22mm ² [90A]	M6×12 ⊕丸座金付	TX 60	37g	
			38mm ² [130A]	M8×14 ⊕六角ボルト	TX 100	83g	
			60mm ² [175A]	M8×16 ⊕六角ボルト	TX 150	96g	
			100mm ² [240A]	M10×20 ⊕六角ボルト	TX 200	175g	
			150mm ² [310A]	M10×20 ⊕六角ボルト	TX 300	215g	
			200mm ² [400A]	M12×25 ⊕六角ボルト	TX 400	370g	
			150mm ² ×2 [500A]				
ジャンプアップ	- ジャンプアップ構造の端子台です。仮止めが可能なタッチロック機能と、ねじを緩めるとねじが上がって保持されるジャンプアップ機能を兼ね備えていますので、配線作業を効率的に行いたい場合に最適です。 - UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTÜVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。	600V	1.25mm ² [15A]	M3×8 ⊕ジャンプアップ	TXU 7	7.5g	C-124
			2mm ² [20A]	M3×8 ⊕ジャンプアップ	TXU 10 SM3	8g	
				M3.5×8 ⊕ジャンプアップ	TXU 10 S	8g	
				M3.5×8 ⊕ジャンプアップ	TXU 10	9g	
			5.5mm ² [40A]	M4×8.5 ⊕ジャンプアップ	TXU 20	13g	
			8mm ² [50A]	M5×10 ⊕ジャンプアップ	TXU 30	25g	
			14mm ² [80A]	M5×12 ⊕ジャンプアップ	TXU 50	28g	
			22mm ² [90A]	M6×12 ⊕ジャンプアップ	TXU 60	37g	
スタッド形	- スタッド構造の端子台です。スタッドに圧着端子を引っ掛けておくことができますので、太い電線の接続も容易です。 - 最大で6回路の分岐がとれる分岐端子台も用意しています。分岐端子台については、C-124ページを参照してください。	600V	38mm ² [130A]	M8×25 スタッド	TXW 100	117g	C-133
			60mm ² [175A]	M8×20 スタッド	TXW 150	115g	
			100mm ² [240A]	M10×30 スタッド	TXW 200	197g	
			200mm ² [400A]	M12×35 スタッド	TXW 400	370g	
			150mm ² ×2 [500A]				

注

1. 定格はJIS規格に準拠して使用する場合の推奨値を示します。
2. 端子ねじ欄の記号で、⊕はプラスマイナスねじ、⊕はプラスねじを示します。

■仕様

使用周囲温度	−20〜+55℃ (ただし、氷結または結露しないこと)
相対湿度	45〜85%
温度上昇	導電金具の温度上昇値40℃以下
絶縁抵抗	各充電部相互間および各充電部と取り付け金属板の間 100MΩ以上
商用周波耐電圧	2500V 1分間
インパルス耐電圧	6000V
適合規格	JIS C2811（工業用端子台）

■UL・CSA規格認定品として使用する場合の定格

TX, TXUシリーズ端子台はUL規格・CSA規格認定品です。
UL・CSA規格認定品として使用する場合の定格は次のとおりです。



タイプ名		UL規格 (UL1059)						CSA規格C22・2 No.158			
		定格電圧 (V)	定格電流 (A)	適合電線 (AWG/MCM) 注1		FW 注2	締付トルク (N・m)	定格電圧 (V)	定格電流 (A)	適合電線 注1 (AWG/MCM)	締付トルク (N・m)
標準形	ジャンプアップ			単線	より線						
TX 7	TXU 7	600	10	20~16	20~16	2	0.9	600	10	20~16	0.9
TX 10 SM3	TXU 10 SM3	600	15	20~14	20~14	2	0.9	600	15	20~14	0.9
TX 10 S	TXU 10 S	600	15	20~14	20~14	2	1.3	600	15	20~14	1.3
TX 10	TXU 10	600	20	20~14	20~14	2	1.3	600	20	20~14	1.3
TX 20	TXU 20	600	30	18~10	18~10	2	1.8	600	30	18~10	1.8
TX 30	TXU 30	600	50	16~12	16~10	2	2.7	600	45	16~8	4.5
					*8	1					
TX 50	TXU 50	600	30	16~10	16~10	2	2.7	—	—	—	—
			65	—	*6	1					
TX 60	TXU 60	600	80	*14~10	*14~4	1	4.5	600	80	*14~4	5.1
TX 100	TXU 100	600	115	—	*8~2	1	10	600	115	*8~2	16.9
TX 150	—	600	175	—	*6~2/0	1	10	600	175	*6~2/0	16.9
TX 200	—	600	230	—	*4~4/0	1	20	600	230	*4~4/0	28.2
TX 300	—	600	310	—	*4~350	1	20	600	310	*4~350	28.2
TX 400	—	600	380	—	*1/0~500	1	30	600	380	*1/0~500	42.5

- 注
1. 上記表は銅裸線接続及び圧着端子接続によります。ただし、適合電線で*印は圧着端子接続のみです。
なお、圧着端子はそれぞれUL規格品、CSA規格品をご使用ください。
2. FW1：ファクトリーワイヤリング、FW2：ファクトリーワイヤリング&フィールドワイヤリング

■EN/IEC規格適合品として使用する場合の定格

TX, TXUシリーズ端子台は、機械のCEマーキング適合確認をよりスムーズに行なうために、国際的な第三者認定機関であるTÜVの認証を受けたEN/IEC規格適合品です。

EN/IEC規格適合品として使用する場合の定格は次のとおりです。



タイプ名		定格電圧 (V)	インパルス耐電圧 (V)	定格電流 (A)	適合電線 (AWG/MCM) 注		締付トルク (N・m)	接続可能導体数
					単線	より線		
TX 7	TXU 7	600	6000	15	20~16	20~16	0.9	1または2
TX 10 SM3	TXU 10 SM3	600	6000	20	20~14	20~14	0.9	1または2
TX 10 S	TXU 10 S	600	6000	20	20~14	20~14	1.3	1または2
TX 10	TXU 10	600	6000	25	20~14	20~14	1.3	1または2
TX 20	TXU 20	600	6000	40	18~10	18~10	1.8	1または2
TX 30	TXU 30	600	6000	60	16~10	16~8	2.8	1または2
TX 50	TXU 50	600	6000	60	16~8	16~8	2.8	1または2
				80	—	*6		
TX 60	TXU 60	600	6000	110	*14~10	*14~4	5	1または2
TX 100	TXU 100	600	6000	140	—	*8~2	10	1または2
TX 150	—	600	6000	190	—	*4~JIS60mm ²	10	1または2
TX 200	—	600	6000	300	—	*2~JIS100 mm ²	20	1または2
TX 300	—	600	6000	350	—	*2~JIS150 mm ²	20	1または2
TX 400	—	600	6000	540	—	*JIS100~250 mm ²	35	1または2

- 注
上記表は銅裸線接続及び圧着端子接続によります。ただし、適合電線で*印は圧着端子接続のみです。
なお、圧着端子はそれぞれUL規格品、CSA規格品をご使用ください。次の点に注意してください。
・圧着端子接続の場合：絶縁被覆付圧着端子を使用するか、スリーブ、チューブ、テープ等により裸圧着端子を絶縁して使用してください。
・裸電線を2本接続する場合：同じサイズ・種類（単線またはより線）の電線を接続してください。異なるサイズ・種類の電線は接続しないでください。

セレクションマップ
セレクションマップ
クラッチロック端子台
インターフェース端子台
TX
TXU
TXW
TFP, TTFF
TTG, TTJ, TT
TN
TXJ
TR
インフォメーション
TEN, TEU
T, TC
TL
TXM, TXUM,
TXWM
TFPM, TTFFPM
TTGM
TXLU
TXF
TXS
TXW-D, TXWM-D
TXG
TX-G, TXU-G
TPC
TSK
TS
TS-CHM
TZ
TEV
スタッド支持台
分岐用銅バー
エンドプレート
カバー
記名シール
レール
ストッパー
組立部品
レール支え
ショートバー
ツール・他
技術資料
タイプ名の指定方法
インフォメーション

標準形

TX 7

1.25mm²
[15A]


M3

セルフアップ


DIN35mm

春日C形



DIN・C形兼用



絶縁電圧	600V
適合電線と 最大電流 (圧着接続の場合)	0.75mm ² —10A 1.25mm ² —15A
端子ねじ	M3×6 ⊕セルフアップ
締付トルク	0.6~0.9N・m

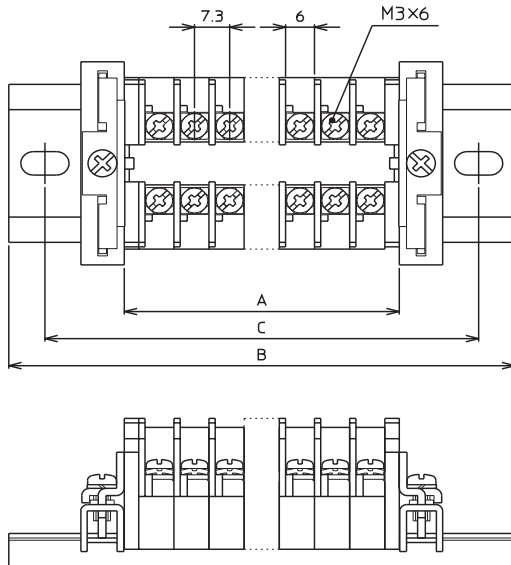

■適合圧着端子 1.25—3



TX7~TX20はエンドプレートが共用でき、カバー・記名シールも1本のものが使用できます。

■製品一覧

品 名	タイプ名	標準価格(税別)
ターミナルユニット 1.25mm ² [15A]	TX 7	60P入 ¥2,560

■適合アクセサリ一覧 (C-263ページを参照)

適合アクセサリ	タイプ名	標準価格(税別)
エンドプレート 厚さ3mm	TXA 1	10枚入 ¥230
カバー 長さ50cm	TXB 2	5本入 ¥1,730
長さ1m	TXB 2L	5本入 ¥3,450
記名シール TX7, TX10S用 幅9.5mm×5m 塩化ビニール製	TXC 07	1本 ¥310
ファイバー製	TRC 21	1本 ¥250
塩化ビニール製	TRC 22	1本 ¥250
ポリプロピレン製	TRC 23	1本 ¥250
レール DIN35アルミ 1m	TXDA 2	1本 ¥540
DIN35スチール 1m	TNDS 2	1本 ¥540
春日C形スチール 1m	TRD 2	1本 ¥590
DIN・C形兼用アルミ 1m	TRDA 2	1本 ¥690
DIN35アルミ 1m	JXDB	50本入 ¥23,640
ストッパー DINレール用	TXE 1	10個入 ¥400
DINレール用 大形	TXE 2	10個入 ¥730
DINレール用 薄形	JTXE 3	100個入 ¥5,200
春日C形用	TRE 1	10個入 ¥230
ショートバー 6P被覆なし	TJ762 A	10個入 ¥640
6P被覆あり	TJ762 B	10個入 ¥860
6P曲げ加工	TJ762 C	10個入 ¥640
20P被覆なし	TJ7202 A	10個入 ¥1,820
20P被覆あり	TJ7202 B	10個入 ¥2,360

■組立後の寸法 (ストッパーにTXE1・2, JTXE3使用時)

- ・ユニットの長さ A=ユニットの幅 (7.3mm) ×極数 (P)
+エンドプレートの厚さ (1枚3mm、2枚6mm)
- ・レールの長さ B=A+50 (最低30) mm
(ただし、15mmの倍数になるように切断してください)
- ・取付ピッチ C=B-15mm

極数 (P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
5	43	105	90
10	79	135	120
15	116	165	150
20	152	210	195
25	189	240	225
30	225	285	270
35	262	315	300
40	298	360	345
45	325	375	360

極数 (P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
50	371	420	405
55	408	465	450
60	444	495	480
65	481	540	525
70	517	570	555
75	554	615	600
80	590	645	630
85	627	690	675

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-278ページを参照してください。

マルチレール式端子台

TX, TXU, TXWシリーズ

工業用端子台

標準形

TX 10 SM3

2mm²
[20A]

M3

セルフアップ




DIN35mm




春日C形



DIN·C形兼用





絶縁電圧	600V
適合電線と最大電流 (圧着接続の場合)	0.75mm ² —10A 1.25mm ² —15A ※ 2mm ² —20A (※印はねじがJIS規格外)
端子ねじ	M3×8 ⊕セルフアップ
締付トルク	0.6～0.9N・m

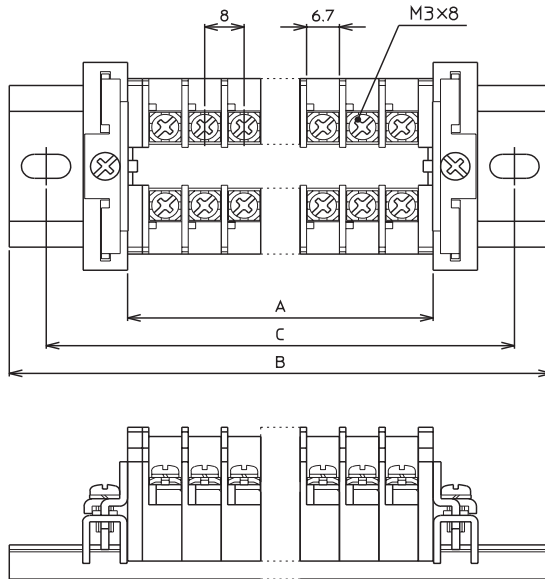

■適合压着端子

1.25—3

2-3S



TX7~TX20はエンドプレートが共用でき、カバー・記名シールも1本のものが使用できます。

■製品一覽

品 名		タイプ名	標準価格(税別)
ターミナルユニット	2mm ² [20A]	TX 10 SM3	60P入 ¥2,560

■適合アクセサリ一覧（C-263ページを参照）

適合アクセサリ		タイプ名	標準価格(税別)
エンドプレート	厚さ3mm	TXA 1	10枚入 ¥230
カバー	長さ50cm	TXB 2	5本入 ¥1,730
	長さ1m	TXB 2L	5本入 ¥3,450
記名シール 幅9.5mm× 5m	TX10, TX10S用	TXC 1	1本 ¥310
	塩化ビニール製		
	ファイバー製	TRC 21	1本 ¥250
	塩化ビニール製	TRC 22	1本 ¥250
レール	ポリプロピレン製	TRC 23	1本 ¥250
	DIN35アルミ 1m	TXDA 2	1本 ¥540
	DIN35スチール 1m	TNDS 2	1本 ¥540
	春日C形スチール 1m	TRD 2	1本 ¥590
	DIN・C形兼用アルミ 1m	TRDA 2	1本 ¥690
ストッパー	DIN35アルミ 1m	JXDB	50本入 ¥23,640
	DINレール用	TXE 1	10個入 ¥400
	DINレール用 大形	TXE 2	10個入 ¥730
	DINレール用 薄形	JTXE 3	100個入 ¥5,200
ショートバー	春日C形用	TRE 1	10個入 ¥230
	6P被覆なし	TJ164 A	10個入 ¥640
	6P被覆あり	TJ164 B	10個入 ¥860
	6P曲げ加工	TJ164 C	10個入 ¥640
	20P被覆なし	TJ1204 A	10個入 ¥1,820
	20P被覆あり	TJ1204 B	10個入 ¥2,360

■組立後の寸法（ストッパーにTXE1・2,JTXE3使用時）

- ・ ユニットの長さ A=ユニットの幅（8mm）×極数（P）
 ＋エンドプレートの厚さ（1枚3mm、2枚6mm）
- ・ レールの長さ B=A+50（最低30）mm
 （ただし、15mmの倍数になるように切断してください）
- ・ 取付ピッチ C=B-15mm

極 数 (P)	ユニット の長さ A	レール の長さ B	取付 ピッチ C
5	46	105	90
10	86	135	120
15	126	180	165
20	166	225	210
25	206	255	240
30	246	300	285
35	286	345	330
40	326	375	360
45	366	420	405

極 数 (P)	ユニット の長さ A	レール の長さ B	取付 ピッチ C
50	406	465	450
55	446	495	480
60	486	540	525
65	526	585	570
70	566	615	600
75	606	660	645
80	646	705	690
85	686	735	720

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-278ページを参照してください。

セレクションマップ

TW,TTW
TWM
TWS
TWEU
TWY
インフォメーション

TIFA
TIFB
TIFA-C,TIFA-B
TIFC
TIFS
インフォメーション

TX
TXU
TXW
TFP, TTFP
TTG, TTJ, TT
TN
TXJ
TR
インフォメーション

TEN, TEU
T, TC
TL
TXM, TXUM,
TXWM
TFPM, TTFPM
TTGM

TXLU
TXF
TXS
TXW-D, TXWM-D
TXG
TX-G, TXU-G
TPC
TSK
TS
TS-CHM
TZ
TEV

スタッド支持台
分岐用銅バー
エンドプレート
カバー
記名シール
レール
ストッパー
組立部品
レール支え
ショートバー
ツール・他

技術資料
タイプ名の指定方法

標準形

TX 10 S

2mm²
[20A]


M3.5

セルフアップ


DIN35mm

春日C形

DIN・C形兼用





絶縁電圧	600V
適合電線と 最大電流	0.75mm ² —10A 1.25mm ² —15A (圧着接続の場合) 2mm ² —20A
端子ねじ	M3.5×8 ⊕セルフアップ
締付トルク	1.0～1.3N・m

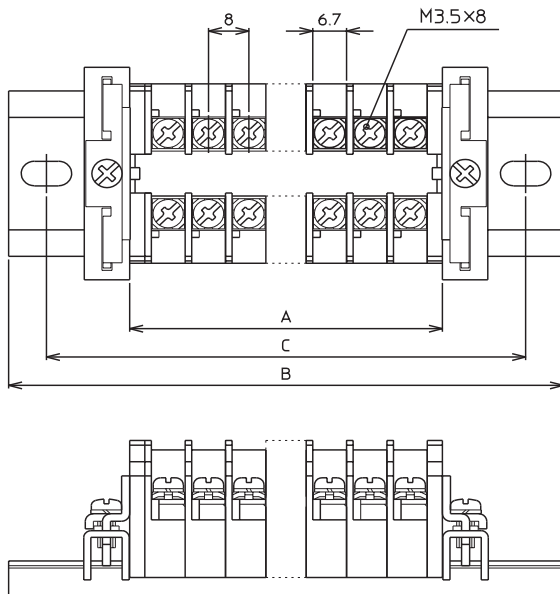

■適合圧着端子

1.25—3.5
2—3.5



TX7～TX20はエンドプレートが共用でき、カバー・記名シールも1本のものが使用できます。

■製品一覧

品名	タイプ名	標準価格(税別)
ターミナルユニット 2mm ² [20A]	TX 10 S	60P入 ¥2,560

■適合アクセサリ一覧 (C-263ページを参照)

適合アクセサリ	タイプ名	標準価格(税別)
エンドプレート 厚さ3mm	TXA 1	10枚入 ¥230
カバー 長さ50cm	TXB 2	5本入 ¥1,730
長さ1m	TXB 2L	5本入 ¥3,450
記名シール TX10, TX10S用 幅9.5mm×5m	TXC 1	1本 ¥310
塩化ビニール製	TRC 21	1本 ¥250
ファイバー製	TRC 22	1本 ¥250
塩化ビニール製	TRC 23	1本 ¥250
ポリプロピレン製		
レール DIN35アルミ 1m	TXDA 2	1本 ¥540
DIN35スチール 1m	TNDS 2	1本 ¥540
春日C形スチール 1m	TRD 2	1本 ¥590
DIN・C形兼用アルミ 1m	TRDA 2	1本 ¥690
DIN35アルミ 1m	JXDB	50本入 ¥23,640
ストッパー DINレール用	TXE 1	10個入 ¥400
DINレール用 大形	TXE 2	10個入 ¥730
DINレール用 薄形	JTXE 3	100個入 ¥5,200
春日C形用	TRE 1	10個入 ¥230
ショートバー 6P被覆なし	TJ164 A	10個入 ¥640
6P被覆あり	TJ164 B	10個入 ¥860
6P曲げ加工	TJ164 C	10個入 ¥640
20P被覆なし	TJ1204 A	10個入 ¥1,820
20P被覆あり	TJ1204 B	10個入 ¥2,360

■組立後の寸法 (ストッパーにTXE1・2, JTXE3使用時)

- ・ユニットの長さ A=ユニットの幅 (8mm) ×極数 (P)
+エンドプレートの厚さ (1枚3mm、2枚6mm)
- ・レールの長さ B=A+50 (最低30) mm
(ただし、15mmの倍数になるように切断してください)
- ・取付ピッチ C=B-15mm

極数 (P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
5	46	105	90
10	86	135	120
15	126	180	165
20	166	225	210
25	206	255	240
30	246	300	285
35	286	345	330
40	326	375	360
45	366	420	405

極数 (P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
50	406	465	450
55	446	495	480
60	486	540	525
65	526	585	570
70	566	615	600
75	606	660	645
80	646	705	690
85	686	735	720

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-278ページを参照してください。

マルチレール式端子台

TX, TXU, TXWシリーズ

標準形

TX 10

2mm²
[20A]





M3.5

セルフアップ

 DIN35mm

 春日C形

 DIN・C形兼用

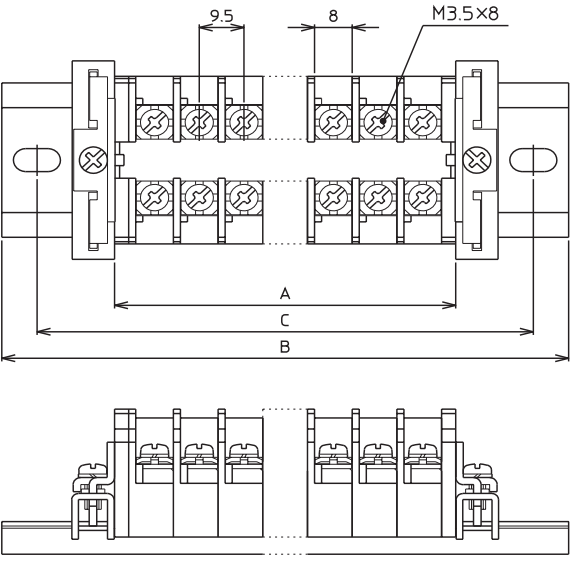

■適合圧着端子

1.25—3.5
2—3.5

φ3.7

7.8max.

5.5 max.

4.2 min.

絶縁電圧

600V

適合電線と

0.75mm²—10A

最大電流

1.25mm²—15A

(圧着接続の場合)

2mm²—20A

端子ねじ

M3.5×8

⊕セルフアップ

締付トルク

1.0~1.3N・m

TX7~TX20はエンドプレートが共用でき、カバー・記名シールも1本のものが使用できます。

■製品一覧

品名	タイプ名	標準価格(税別)
ターミナルユニット	2mm ² [20A]	TX 10 60P入 ¥2,760

■適合アクセサリー一覧 (C-263ページを参照)

適合アクセサリ	タイプ名	標準価格(税別)
エンドプレート 厚さ3mm	TXA 1	10枚入 ¥230
カバー 長さ50cm	TXB 2	5本入 ¥1,730
カバー 長さ1m	TXB 2L	5本入 ¥3,450
記名シール 幅9.5mm×5m	TXC 1	1本 ¥310
	塩化ビニール製	
	ファイバー製	TRC 21 1本 ¥250
	塩化ビニール製	TRC 22 1本 ¥250
	ポリプロピレン製	TRC 23 1本 ¥250
レール	DIN35アルミ 1m	TXDA 2 1本 ¥540
	DIN35スチール 1m	TNDS 2 1本 ¥540
	春日C形スチール 1m	TRD 2 1本 ¥590
	DIN・C形兼用アルミ 1m	TRDA 2 1本 ¥690
	DIN35アルミ 1m	JXDB 50本入 ¥23,640
ストッパー	DINレール用	TXE 1 10個入 ¥400
	DINレール用 大形	TXE 2 10個入 ¥730
	DINレール用 薄形	JTXE 3 100個入 ¥5,200
	春日C形用	TRE 1 10個入 ¥230
ショートバー	6P被覆なし	TJ162 A 10個入 ¥640
	6P被覆あり	TJ162 B 10個入 ¥860
	6P曲げ加工	TJ162 C 10個入 ¥640
	20P被覆なし	TJ1202 A 10個入 ¥1,820
	20P被覆あり	TJ1202 B 10個入 ¥2,360

■組立後の寸法 (ストッパーにTXE1・2,JTXE3使用時)

・ユニットの長さ A=ユニットの幅 (9.5mm) ×極数 (P)
+エンドプレートの厚さ (1枚3mm、2枚6mm)

・レールの長さ B=A+50 (最低30) mm
(ただし、15mmの倍数になるように切断してください)

・取付ピッチ C=B-15mm

極数 (P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
5	54	105	90
10	101	150	135
15	149	210	195
20	196	255	240
25	244	300	285
30	291	345	330
35	339	390	375
40	386	435	420
45	434	495	480

極数 (P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
50	481	540	525
55	529	585	570
60	576	630	615
65	624	675	660
70	671	720	705
75	719	780	765
80	766	825	810
85	814	870	855

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-278ページを参照してください。

標準形

TX 20

5.5mm²
[40A]


M4

セルフアップ


DIN35mm

春日C形

DIN・C形兼用




絶縁電圧	600V
適合電線と 最大電流	1.25mm ² —15A 2mm ² —20A (圧着接続の場合) 3.5mm ² —30A 5.5mm ² —40A
端子ねじ	M4×10 ⊕セルフアップ
締付トルク	1.4~1.8N・m

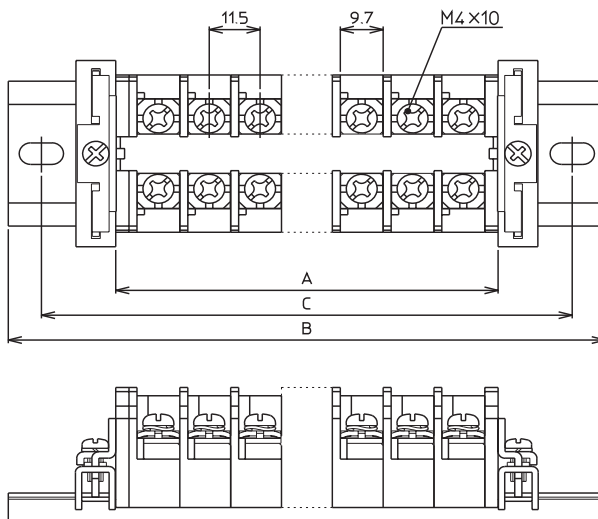

■適合圧着端子

1.25—4
2—4
5.5—4

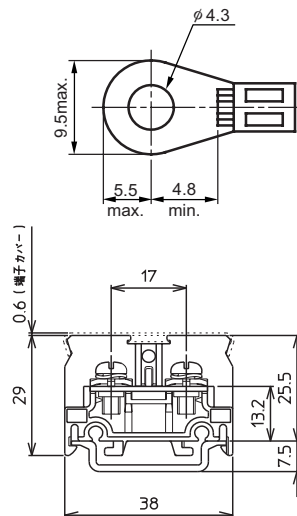

TX7~TX20はエンドプレートが共用でき、カバー・記名シールも1本のものが使用できます。

■製品一覧

品 名	タイプ名	標準価格(税別)
ターミナルユニット 5.5mm ² [40A]	TX 20	60P入 ¥3,470

■適合アクセサリ一覧 (C-263ページを参照)

適合アクセサリ	タイプ名	標準価格(税別)
エンドプレート 厚さ3mm	TXA 1	10枚入 ¥230
カバー 長さ50cm	TXB 2	5本入 ¥1,730
長さ1m	TXB 2L	5本入 ¥3,450
記名シール TX20, TX30用 幅9.5mm×5m	TXC 2	1本 ¥360
塩化ビニール製	TRC 21	1本 ¥250
ファイバー製	TRC 22	1本 ¥250
塩化ビニール製	TRC 23	1本 ¥250
ポリプロピレン製	TRC 23	1本 ¥250
レール DIN35アルミ 1m	TXDA 2	1本 ¥540
DIN35スチール 1m	TNDS 2	1本 ¥540
春日C形スチール 1m	TRD 2	1本 ¥590
DIN・C形兼用アルミ 1m	TRDA 2	1本 ¥690
DIN35アルミ 1m	JXDB	50本入 ¥23,640
ストッパー DINレール用	TXE 1	10個入 ¥400
DINレール用 大形	TXE 2	10個入 ¥730
DINレール用 薄形	JTXE 3	100個入 ¥5,200
春日C形用	TRE 1	10個入 ¥230
ショートバー 6P被覆なし	TJ262 A	10個入 ¥730
6P被覆あり	TJ262 B	10個入 ¥940
6P曲げ加工	TJ262 C	10個入 ¥730

■組立後の寸法 (ストッパーにTXE1・2, JTXE3使用時)

- ・ユニットの長さ A=ユニットの幅 (11.5mm) × 極数 (P)
+ エンドプレートの厚さ (1枚3mm、2枚6mm)
- ・レールの長さ B=A+50 (最低30) mm
(ただし、15mmの倍数になるように切断してください)
- ・取付ピッチ C=B-15mm

極数 (P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
5	64	120	105
10	121	180	165
15	179	240	225
20	236	285	270
25	294	345	330
30	351	405	390
35	409	465	450
40	466	525	510
45	524	585	570

極数 (P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
50	581	630	615
55	639	690	675
60	696	750	735
65	754	810	795
70	811	870	855
75	869	930	915
80	926	975	960

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-278ページを参照してください。

マルチレール式端子台

TX, TXU, TXWシリーズ

標準形

TX 30

8mm²
[50A]


M5

セルフアップ

DIN35mm

春日C形

DIN・C形兼用









絶縁電圧	600V
適合電線と最大電流	3.5mm ² —30A
(圧着接続の場合)	5.5mm ² —40A
	8mm ² —50A
端子ねじ	M5×12
	⊕セルフアップ
締付トルク	2.2~2.8N・m

14.5

12.5

M5×12

A

C

B

12max.

7

6.5

max.

min.

12max.

7

6.5

max.

min.

22

34

17

7.5

46

1 (カバー)

22

34

17

7.5

46

適合圧着端子

5.5—5

8—5

φ5.3

12max.

7

6.5

max.

min.

製品一覧

品名	タイプ名	標準価格(税別)
ターミナルユニット	8mm ² TX 30 [50A]	30P入 ¥2,660

適合アクセサリ一覧 (C-263ページを参照)

適合アクセサリ	タイプ名	標準価格(税別)
エンドプレート 厚さ3mm	TXA 3	10枚入 ¥310
カバー 長さ50cm	TRB 3	5本入 ¥2,000
長さ1m	TRB 3L	5本入 ¥3,990
記名シール 幅9.5mm×5m	TX20,TX30用 塩化ビニール製	1本 ¥360
	ファイバー製	1本 ¥250
	塩化ビニール製	1本 ¥250
	ポリプロピレン製	1本 ¥250
レール	DIN35アルミ 1m	TXDA 2 1本 ¥540
	DIN35スチール 1m	TNDS 2 1本 ¥540
	春日C形スチール 1m	TRD 2 1本 ¥590
	DIN・C形兼用アルミ 1m	TRDA 2 1本 ¥690
	DIN35アルミ 1m	JXDB 50本入 ¥23,640
ストッパー	DINレール用 大形	TXE 2 10個入 ¥730
	DINレール用 薄形	JTXE 3 100個入 ¥5,200
	春日C形用	TRE 1 10個入 ¥230
ショートバー	2P被覆あり	JTJ 302B 10個入 ¥1,840

組立後の寸法 (ストッパーにTXE2,JTXE3使用時)

- ユニットの長さ A=ユニットの幅 (14.5mm) ×極数 (P)
+エンドプレートの厚さ (1枚3mm、2枚6mm)
- レールの長さ B=A+50 (最低30) mm
(ただし、15mmの倍数になるように切断してください)
- 取付ピッチ C=B-15mm

極数 (P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
2	35	90	75
3	50	105	90
4	64	120	105
5	79	135	120
6	93	150	135
10	151	210	195
15	224	285	270
20	296	345	330
25	369	420	405

極数 (P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
30	441	495	480
35	514	570	555
40	586	645	630
45	659	720	705
50	731	780	765
55	804	855	840
60	876	930	915
65	949	1005	990

組み立て受注いたします。

詳細についてはC-278ページを参照してください。

標準形

TX 50

14mm²
[80A]


M5

セルフアップ


DIN35mm

春日C形

DIN・C形兼用





絶縁電圧	600V
適合電線と 最大電流	3.5mm ² —30A 5.5mm ² —40A (圧着接続の場合) 14mm ² —80A
端子ねじ	M5×12 ⊕セルフアップ
締付トルク	2.2~2.8N・m

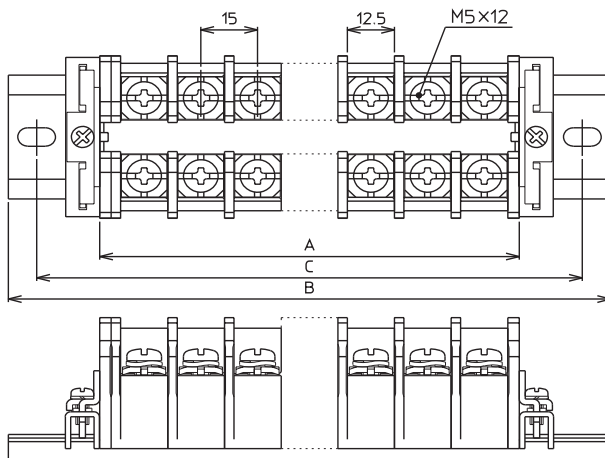

■適合圧着端子

3.5—5
5.5—5
8—5
14—5



■製品一覧

品名	タイプ名	標準価格(税別)
ターミナルユニット	14mm ² TX 50 [80A]	30P入 ¥3,300

■適合アクセサリ一覧 (C-263ページを参照)

適合アクセサリ	タイプ名	標準価格(税別)
エンドプレート 厚さ3mm	TXA 5	10枚入 ¥400
カバー 長さ50cm	TRB 3	5本入 ¥2,000
長さ1m	TRB 3L	5本入 ¥3,990
記名シール		
幅9.5mm×5m	ファイバー製 TRC 21	1本 ¥250
	塩化ビニール製 TRC 22	1本 ¥250
	ポリプロピレン製 TRC 23	1本 ¥250
レール		
	DIN35アルミ 1m TXDA 2	1本 ¥540
	DIN35スチール 1m TNDS 2	1本 ¥540
	春日C形スチール 1m TRD 2	1本 ¥590
	DIN・C形兼用アルミ 1m TRDA 2	1本 ¥690
	DIN35アルミ 1m JXDB	50本入 ¥23,640
ストッパー		
	DINレール用 大形 TXE 2	10個入 ¥730
	DINレール用 薄形 JTXE 3	100個入 ¥5,200
	春日C形用 TRE 1	10個入 ¥230
ショートバー	2P被覆あり JTJ 802 B	10個入 ¥3,200

■組立後の寸法 (ストッパーにTXE2, JTXE3使用時)

- ・ユニットの長さ A=ユニットの幅 (15mm) ×極数 (P)
+エンドプレートの厚さ (1枚3mm、2枚6mm)
- ・レールの長さ B=A+50 (最低30) mm
(ただし、15mmの倍数になるように切断してください)
- ・取付ピッチ C=B-15mm

極数 (P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
2	36	90	75
3	51	105	90
4	66	120	105
5	81	135	120
6	96	150	135
10	156	210	195
15	231	285	270
20	306	360	345

極数 (P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
25	381	435	420
30	456	510	495
35	531	585	570
40	606	660	645
45	681	735	720
50	756	810	795
55	831	885	870
60	906	960	945

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-278ページを参照してください。

マルチレール式端子台

TX, TXU, TXWシリーズ

標準形

TX 60

22mm²
[90A]

M6

丸座金付

DIN35mm 春日C形 DIN・C形兼用

絶縁電圧	600V
適合電線と最大電流	5.5mm ² —40A 8mm ² —50A 14mm ² —70A 22mm ² —90A
端子ねじ	M6×12 ⊕丸座金付
締付トルク	4～5N・m

■適合圧着端子

5.5—6
8—6
14—6
22—6

■製品一覧

品名	タイプ名	標準価格(税別)
ターミナルユニット	22mm ² [90A] TX 60	10P入 ¥1,350

■適合アクセサリ一覧 (C-263ページを参照)

適合アクセサリ	タイプ名	標準価格(税別)
エンドプレート	厚さ3.5mm TXA 6	5枚入 ¥280
カバー	長さ50cm TRB 6	5本入 ¥2,180
記名シール	ファイバー製 TRC 21	1本 ¥250
幅9.5mm×5m	塩化ビニール製 TRC 22	1本 ¥250
	ポリプロピレン製 TRC 23	1本 ¥250
レール	DIN35アルミ 1m TXDA 2	1本 ¥540
	DIN35スチール 1m TNDS 2	1本 ¥540
	春日C形スチール 1m TRD 2	1本 ¥590
	DIN・C形兼用アルミ1m TRDA 2	1本 ¥690
	DIN35アルミ 1m JXDB	50本入 ¥23,640
ストッパー	DINレール用 大形 TXE 2	10個入 ¥730
	DINレール用 薄形 JTXE 3	100個入 ¥5,200
	春日C形用 TRE 1	10個入 ¥230
ショートバー	2P被覆あり JTJ 602B	10個入 ¥2,200

■組立後の寸法 (ストッパーにTXE2,JTXE3使用時)

- ・ユニットの長さ A=ユニットの幅 (19.5mm) ×極数 (P)
+エンドプレートの厚さ (1枚3.5mm、2枚7mm)
- ・レールの長さ B=A+50 (最低30) mm
(ただし、15mmの倍数になるように切断してください)
- ・取付ピッチ C=B-15mm

極数 (P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
2	46	105	90
3	66	120	105
4	85	135	120
5	105	165	150
6	124	180	165
7	144	195	180
8	163	225	210
9	183	240	225

極数 (P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
10	202	255	240
15	300	360	345
20	397	450	435
25	495	555	540
30	592	645	630
35	690	750	735
40	787	840	825
45	885	945	930

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-278ページを参照してください。

標準形

TX 100

38mm²
[130A]


M8

セルフアップ


DIN35mm

春日C形

DIN・C形兼用





絶縁電圧	600V
適合電線と 最大電流	22mm ² —90A (30mm ² —110A) 38mm ² —130A
端子ねじ	M8×14 ⊕六角ボルト
締付トルク	8~10N・m

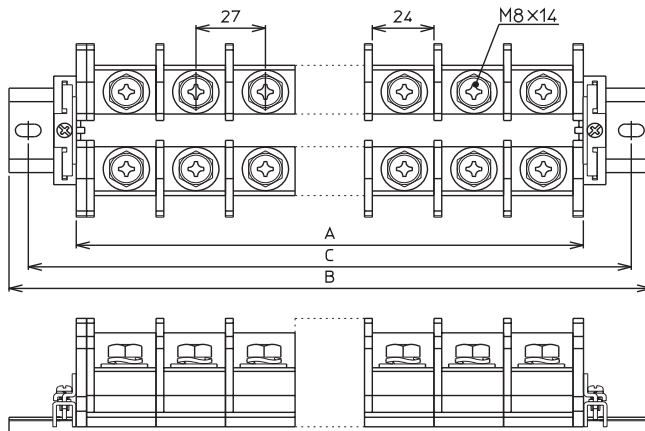

■適合圧着端子

22—8

38—8



■製品一覧

品名	タイプ名	標準価格(税別)
ターミナルユニット 38mm ² [130A]	TX 100	6P入 ¥1,720

■適合アクセサリ一覧 (C-263ページを参照)

適合アクセサリ	タイプ名	標準価格(税別)
エンドプレート 厚さ4mm	TXA 10	5枚入 ¥430
カバー 長さ50cm	TRB 10N	5本入 ¥2,280
3P専用 (85mm)	TRB 10N03	10本入 ¥910
記名シール ファイバー製	TRC 21	1本 ¥250
幅9.5mm×5m 塩化ビニール製	TRC 22	1本 ¥250
ポリプロピレン製	TRC 23	1本 ¥250
レール DIN35アルミ 1m	TXDA 2	1本 ¥540
DIN35スチール 1m	TNDS 2	1本 ¥540
春日C形スチール 1m	TRD 2	1本 ¥590
DIN・C形兼用アルミ1m	TRDA 2	1本 ¥690
DIN35アルミ 1m	JXDB	50本入 ¥23,640
ストッパー DINレール用 大形	TXE 2	10個入 ¥730
DINレール用 薄形	JTXE 3	100個入 ¥5,200
春日C形用	TRE 1	10個入 ¥230
ショートバー 2P被覆あり	JTJ 1002B	10個入 ¥3,400

■組立後の寸法 (ストッパーにTXE2,JTXE3使用時)

- ・ユニットの長さ A=ユニットの幅 (27mm) ×極数 (P)
+エンドプレートの厚さ (1枚4mm、2枚8mm)
- ・レールの長さ B=A+50 (最低30) mm
(ただし、15mmの倍数になるように切断してください)
- ・取付ピッチ C=B-15mm

極数 (P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
2	62	120	105
3	89	150	135
4	116	165	150
5	143	195	180
6	170	225	210
7	197	255	240
8	224	285	270

極数 (P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
9	251	300	285
10	278	330	315
15	413	465	450
20	548	600	585
25	683	735	720
30	818	870	855
35	953	1005	990

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-278ページを参照してください。

マルチレール式端子台

TX, TXU, TXWシリーズ

標準形

TX 150

60mm²
[175A]

M8

セルフアップ

DIN35mm

春日C形

DIN・C形兼用

絶縁電圧	600V
適合電線と最大電流	22mm ² —90A (30mm ² —110A) 38mm ² —130A 60mm ² —175A
端子ねじ	M8×16 ⊕六角ボルト
締付トルク	8~10N・m

■適合圧着端子

22—8
38—8
60—8

■製品一覧

品名	タイプ名	標準価格(税別)
ターミナルユニット	60mm ² [175A] TX 150	6P入 ¥1,900

■組立後の寸法（ストッパーにTXE2,JTXE3使用時）

- ・ユニットの長さ A=ユニットの幅 (28mm) ×極数 (P)
+エンドプレートの厚さ (1枚4mm、2枚8mm)
- ・レールの長さ B=A+50 (最低30) mm
(ただし、15mmの倍数になるように切断してください)
- ・取付ピッチ C=B-15mm

■適合アクセサリ一覧（C-263ページを参照）

適合アクセサリ	タイプ名	標準価格(税別)
エンドプレート 厚さ4mm	TXA 15	5枚入 ¥560
カバー 長さ50cm	TRB 10N	5本入 ¥2,280
記名シール 幅9.5mm×5m	ファイバー製 TRC 21 塩化ビニール製 TRC 22 ポリプロピレン製 TRC 23	1本 ¥250 1本 ¥250 1本 ¥250
レール	DIN35アルミ 1m TXDA 2 DIN35スチール 1m TNDS 2 春日C形スチール 1m TRD 2 DIN・C形兼用アルミ 1m TRDA 2 DIN35アルミ 1m JXDB	1本 ¥540 1本 ¥540 1本 ¥590 1本 ¥690 50本入 ¥23,640
ストッパー	DINレール用 大形 TXE 2 DINレール用 薄形 JTXE 3 春日C形用 TRE 1	10個入 ¥730 100個入 ¥5,200 10個入 ¥230

極数 (P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
2	64	120	105
3	92	150	135
4	120	165	150
5	148	195	180
6	176	225	210
7	204	255	240
8	232	285	270

極数 (P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
9	260	300	285
10	288	330	315
15	428	480	465
20	568	615	600
25	708	750	735
30	848	900	885

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-278ページを参照してください。

標準形

TX 200

100mm²
[240A]

M10

セルフアップ


DIN35mm

春日C形

DIN・C形兼用



絶縁電圧	600V
適合電線と 最大電流	60mm ² —175A (80mm ² —120A) 100mm ² —240A
端子ねじ	M10×20 ⊕六角ボルト
締付トルク	15~20N・m


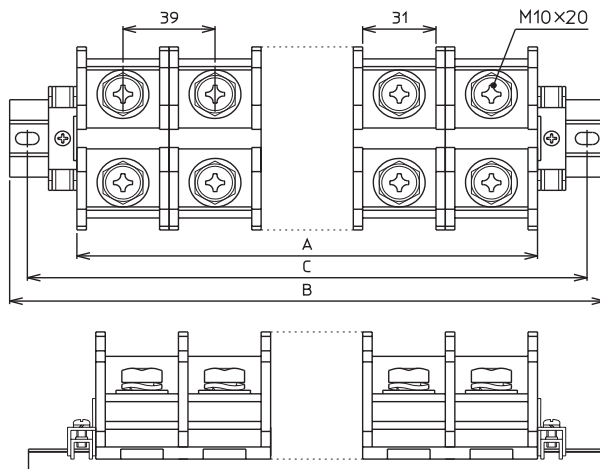


■適合圧着端子

60—10

80—10

100—10



■製品一覧

品名	タイプ名	標準価格(税別)
ターミナルユニット	100mm ² TX 200 [240A]	3P入 ¥2,080

■適合アクセサリ一覧 (C-263ページを参照)

適合アクセサリ	タイプ名	標準価格(税別)
エンドプレート	不要	—
カバー	長さ50cm	TRB 20N 2本入 ¥1,200
	3P専用 (117mm)	TRB 20N03 5本入 ¥910
記名シール	付属 (下記も使用可能)	付属
幅9.5mm×5m	ファイバー製	TRC 21 1本 ¥250
	塩化ビニール製	TRC 22 1本 ¥250
	ポリプロピレン製	TRC 23 1本 ¥250
レール	DIN35アルミ 1m	TXDA 2 1本 ¥540
	DIN35スチール 1m	TNDS 2 1本 ¥540
	春日C形スチール 1m	TRD 2 1本 ¥590
	DIN・C形兼用アルミ1m	TRDA 2 1本 ¥690
	DIN35アルミ 1m	JXDB 50本入 ¥23,640
ストッパー	DINレール用 大形	TXE 2 10個入 ¥730
	春日C形用	TRE 1 10個入 ¥230

■組立後の寸法 (ストッパーにTXE2, JTXE3使用時)

- ・ユニットの長さ A=ユニットの幅 (39mm) ×極数 (P)
- ・レールの長さ B=A+50 (最低30) mm
(ただし、15mmの倍数になるように切断してください)
- ・取付ピッチ C=B-15mm
(注) 長尺レールを使用する場合は、20~30cm間隔でレールを盤面にねじ止めしてください。

極数 (P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
2	78	135	120
3	117	180	165
4	156	210	195
5	195	255	240
6	234	285	270
7	273	330	315
8	312	375	360
9	351	405	390

極数 (P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
10	390	450	435
11	429	480	465
12	468	525	510
13	507	570	555
14	546	600	585
15	585	645	630
20	780	840	825

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-278ページを参照してください。

標準形

TX 300







絶縁電圧	600V
適合電線と	100mm ² —240A
最大電流	150mm ² —310A
端子ねじ	M10×20 ⊕六角ボルト
締付トルク	15~20N・m

150mm²
[310A]

M10 セルフアップ







DIN35mm 春日C形 DIN・C形兼用

■適合圧着端子


100—10
150—10



φ10.5
36.5max.
18.3 max.
13 min.

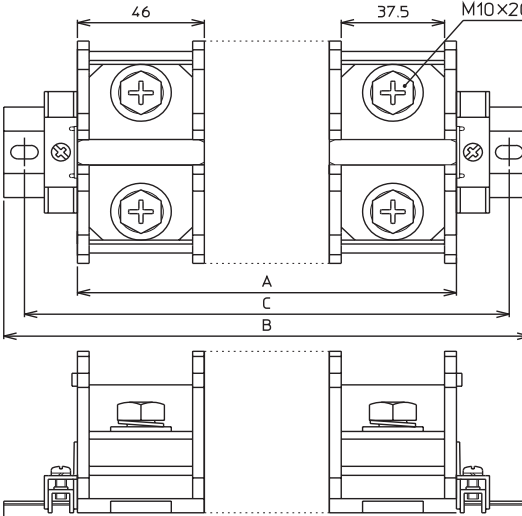

46 37.5 M10×20
A C B

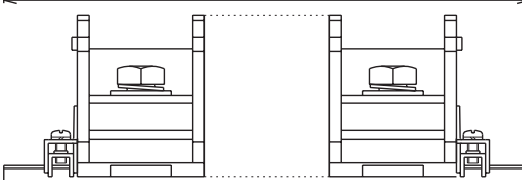

1(カバー) 46 62.5 58 27 10 86

■製品一覧

品名	タイプ名	標準価格(税別)
ターミナルユニット	150mm ² [310A]	TX 300 3P入 ¥3,120

■組立後の寸法 (ストッパーにTXE2,JTXE3使用時)

- ・ユニットの長さ A=ユニットの幅 (46mm) ×極数 (P)
- ・レールの長さ B=A+50 (最低30) mm
(ただし、15mmの倍数になるように切断してください)
- ・取付ピッチ C=B-15mm
注) 長尺レールを使用する場合は、20~30cm間隔でレールを盤面にねじ止めしてください。

■適合アクセサリ一覧 (C-263ページを参照)

適合アクセサリ	タイプ名	標準価格(税別)
エンドプレート	不要	—
カバー	長さ50cm	TRB 20N 2本入 ¥1,200
	3P専用 (138mm)	TRB 30N03 5本入 ¥1,090
記名シール	付属 (下記も使用可能)	付属
幅9.5mm×5m	ファイバー製	TRC 21 1本 ¥250
	塩化ビニール製	TRC 22 1本 ¥250
	ポリプロピレン製	TRC 23 1本 ¥250
レール	DIN35アルミ 1m	TXDA 2 1本 ¥540
	DIN35スチール 1m	TNDS 2 1本 ¥540
	春日C形スチール 1m	TRD 2 1本 ¥590
	DIN・C形兼用アルミ 1m	TRDA 2 1本 ¥690
	DIN35アルミ 1m	JXDB 50本入 ¥23,640
ストッパー	DINレール用 大形	TXE 2 10個入 ¥730
	春日C形用	TRE 1 10個入 ¥230

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-278ページを参照してください。

極数 (P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
2	92	150	135
3	138	195	180
4	184	240	225
5	230	285	270
6	276	330	315
7	322	375	360
8	368	420	405
9	414	465	450

極数 (P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
10	460	510	495
11	506	555	540
12	552	615	600
13	598	660	645
14	644	705	690
15	690	750	735
20	920	975	960

セレクションマップ
セレクションマップ
クラッチロック端子台
インターフェイス端子台
レール式端子台
組端子台
特殊用途端子台
端子台アクセサリ

TW,TTW
TWM
TWS
TWEU
TWY
インフォメーション

TIFA
TIFB
TIFA-C,TIFA-B
TIFC
TIFS
インフォメーション

TX
TXU
TXW
TFP,TFEP
TTG,TTJ,TT
TN
TXJ
TR
インフォメーション

TEN,TEU
T,TC
TL
TXM,TXUM,
TXWM
TFPM,TTFPM
TTGM

TXLU
TXF
TXS
TXW-D,TXWM-D
TXG
TX-G,TXU-G
TPC
TSK
TS
TS-CHM
TZ
TEV

スタッド支持台
分岐用銅バー
エンドプレート
カバー
記名シール
レール
ストッパー
組立部品
レール支え
ショートバー
ツール・他

技術資料
タイプ名の指定方法
インフォメーション

標準形

TX 400

200mm² [400A]
150mm²×2本 [500A]

M12

セルフアップ


DIN35mm

春日C形

DIN・C形兼用





絶縁電圧	600V
適合電線と最大電流	150mm ² —310A 200mm ² —400A ※250mm ² —430A ※325mm ² —520A (※印はねじがJIS規格外)
端子ねじ	M12×25 六角ボルト
締付トルク	25～35N・m

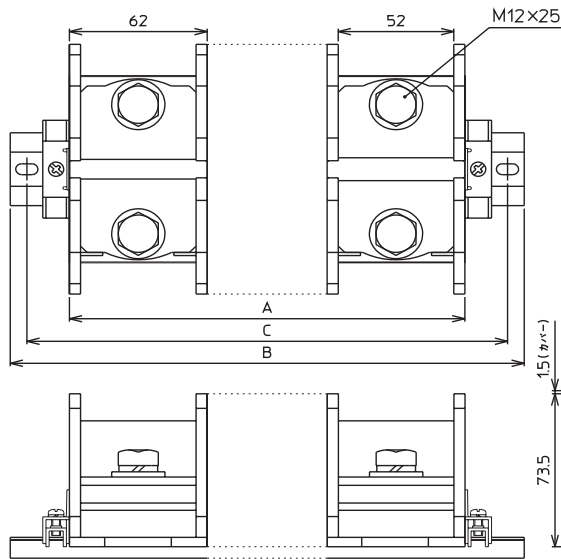

■適合圧着端子

150—12
200—12
325—12

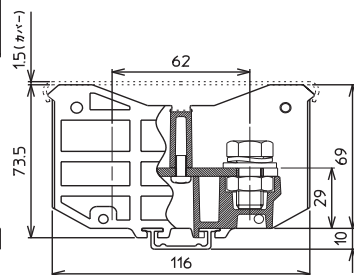

■製品一覧

品名	タイプ名	標準価格(税別)
ターミナル	200mm ² [400A]	TX 400
ユニット	150mm ² ×2本 [500A]	3P入 ¥4,500

■適合アクセサリ一覧 (C-263ページを参照)

適合アクセサリ	タイプ名	標準価格(税別)
エンドプレート	不要	—
カバー	長さ50cm	TRB 40N 2本入 ¥1,670
	3P専用 (186mm)	TRB 40N03 5本入 ¥1,910
記名シール	付属 (下記も使用可能)	付属
幅9.5mm×5m	ファイバー製	TRC 21 1本 ¥250
	塩化ビニール製	TRC 22 1本 ¥250
	ポリプロピレン製	TRC 23 1本 ¥250
レール	DIN35アルミ 1m	TXDA 2 1本 ¥540
	DIN35スチール 1m	TNDS 2 1本 ¥540
	春日C形スチール 1m	TRD 2 1本 ¥590
	DIN・C形兼用アルミ 1m	TRDA 2 1本 ¥690
	DIN35アルミ 1m	JXDB 50本入 ¥23,640
ストッパー	DINレール用 大形	TXE 2 10個入 ¥730
	春日C形用	TRE 1 10個入 ¥230

■組立後の寸法 (ストッパーにTXE2使用時)

- ・ユニットの長さ A=ユニットの幅 (62mm) ×極数 (P)
- ・レールの長さ B=A+50 (最低30) mm
(ただし、15mmの倍数になるように切断してください)
- ・取付ピッチ C=B-15mm
注) 長尺レールを使用する場合は、20～30cm間隔でレールを盤面にねじ止めしてください。

極数 (P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
2	124	180	165
3	186	240	225
4	248	300	285
5	310	360	345
6	372	435	420
7	434	495	480
8	496	555	540

極数 (P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
9	558	615	600
10	620	675	660
11	682	735	720
12	744	795	780
13	806	855	840
14	868	930	915
15	930	990	975

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-278ページを参照してください。

標準形

TX 600

325mm²
[600A]

M16


スタッド


DIN35mm 春日C形 DIN・C形兼用



■適合圧着端子

200—16
250—16
325—16



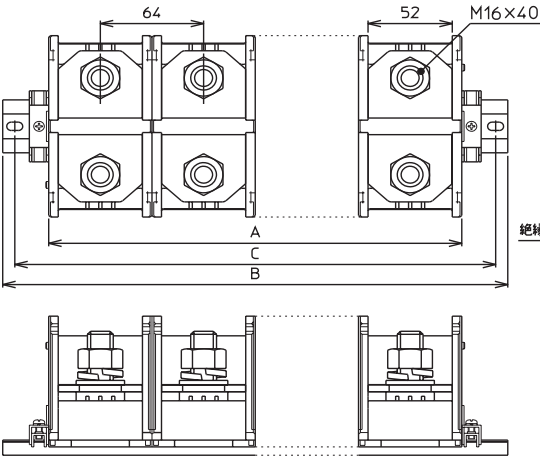


■製品一覧

絶縁電圧	600V
適合電線と最大電流	200mm ² —400A 250mm ² —500A 325mm ² —600A
端子ねじ	M16×40 スタッド
締付トルク	70～90N・m

■組立後の寸法 (ストッパーにTXE2使用時)

- ・ユニットの長さ A=ユニットの幅 (64mm) ×極数 (P)
- ・レールの長さ B=A+50 (最低30) mm
(ただし、15mmの倍数になるように切断してください)
- ・取付ピッチ C=B-15mm

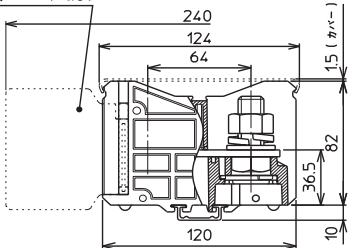

■適合アクセサリ一覧 (C-263ページを参照)

適合アクセサリ	タイプ名	標準価格(税別)
エンドプレート	不要	—
カバー	長さ50cm	TRB 40N 2本入 ¥1,670
	3P専用 (192mm)	TRB 60N03 5本入 ¥2,000
記名シール	付属 (下記も使用可能)	付属
幅9.5mm×5m	ファイバー製	TRC 21 1本 ¥250
	塩化ビニール製	TRC 22 1本 ¥250
	ポリプロピレン製	TRC 23 1本 ¥250
レール	DIN35アルミ 1m	TXDA 2 1本 ¥540
	DIN35スチール 1m	TNDS 2 1本 ¥540
	春日C形スチール 1m	TRD 2 1本 ¥590
	DIN・C形兼用アルミ1m	TRDA 2 1本 ¥690
	DIN35アルミ 1m	JXDB 50本入 ¥23,640
ストッパー	DINレール用 大形	TXE 2 10個入 ¥730
	春日C形用	TRE 1 10個入 ¥230
絶縁バリア	TXH 60	2個入 ¥330

■組み立て受注いたします。

詳細についてはC-278ページを参照してください。

極数 (P)	ユニットの長さ A	レールの長さ B	取付ピッチ C
2	128	180	165
3	192	255	240
4	256	315	300
5	320	375	360
6	384	435	420

■組立後の寸法 (ストッパーにTXE2使用時)

- ・ユニットの長さ A=ユニットの幅 (64mm) ×極数 (P)
- ・レールの長さ B=A+50 (最低30) mm
(ただし、15mmの倍数になるように切断してください)
- ・取付ピッチ C=B-15mm

セレクションマップ
セレクションマップ
クラシックロック端子台
インターフェース端子台
レール式端子台
組端子台
特殊用途端子台
端子台アクセサリ
インフォメーション

TW,TTW
TWM
TWS
TWEU
TWY
インフォメーション

TIFA
TIFB
TIFA-C,TIFA-B
TIFC
TIFS
インフォメーション

TX
TXU
TXW
TFP,TFEP
TTG,TTJ,TT
TN
TXJ
TR
インフォメーション

TEN,TEU
T,TC
TL
TXM,TXUM,
TXWM
TFPM,TTFPM
TTGM

TXLU
TXF
TXS
TXW-D,TXWM-D
TXG
TX-G,TXU-G
TPC
TSK
TS
TS-CHM
TZ
TEV

スタッド支持台
分岐用銅バー
エンドプレート
カバー
記名シール
レール
ストッパー
組立部品
レール支え
ショートバー
ツール・他

技術資料
タイプ名の指定方法
インフォメーション